


Parasta kattoa

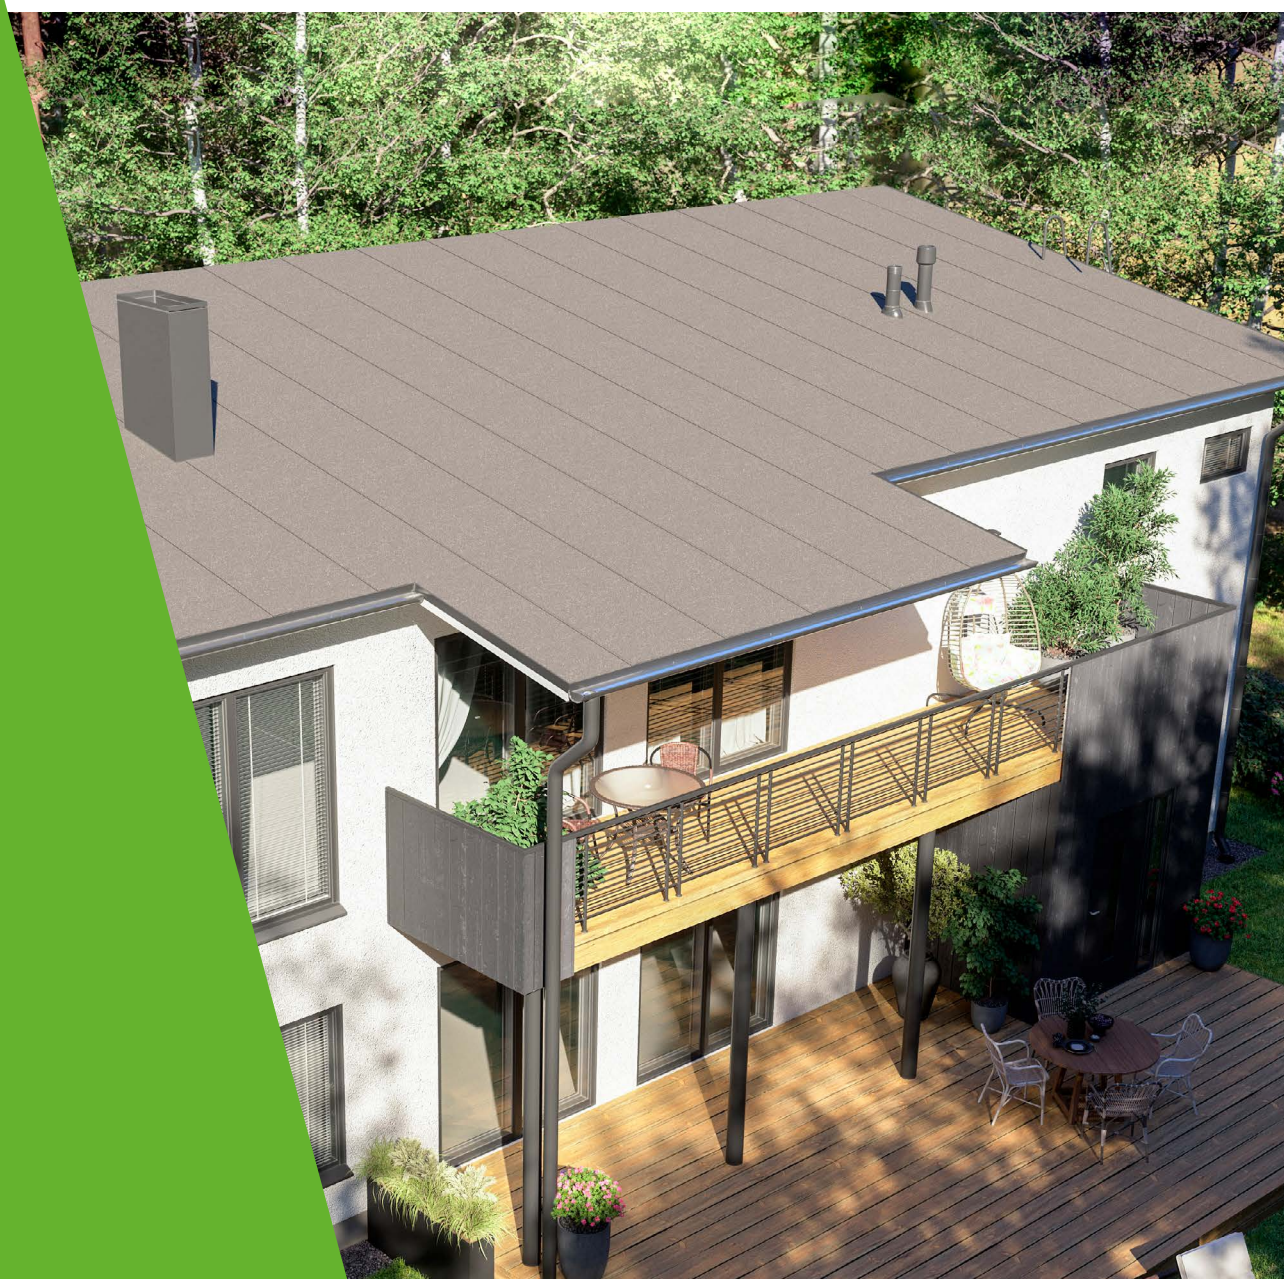

Kerabit

Kerabit on synonyymi kotimaisille, laadukkaille katto- ja vedeneristystuotteille. Palvelemme rakennusalan ammattilaisia ja rautakauppojen kautta myös kuluttajia.

Olemme katto- ja vedeneristysrakentamisen asiantuntija, joka palvelee rakennustarvikkeiden jälleenmyyjiä, rakennusliikkeitä ja urakoitsijoita sekä rautakauppojen kautta kuluttajia. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pyrimme entistä ekologisempiin ja vähähiilisiin ratkaisuihin

Valmistamme valtaosan Kerabit-tuotteistamme Lohjan tehtaallamme. Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme jatkuvasti, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset katto- ja vedeneristysratkaisut. Tuotantomme on ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioitua.

Kerabit-tuotteiden lisäksi tuomme maahan ja myymme Onduline, Sempergreen- sekä Veg Tech -tuotteita.

SISÄLLYSLUETTELO

Bitumikaton hyvät puolet	3
Kerabit Neo - vähähiilisempi vesikate	4
Kerabit Titan - tiiviisti tyylikäs	6
Laattakate	8
Kolmiorimakate	10
Dual-kaksikerroskate	12
Katon yksityiskohdat	16
Aluskatteet konesaumakatoille	17
Aluskatteet, valintataulukko	18
Onduline Bitumiaaltokate	19



Tuotetiedot ja asennusohjeet löydät kotisivuiltamme osoitteesta tuotteet.kerabit.fi.

Pyrimme kehittämään kestäväää rakentamista tukevia ratkaisuja

Kerabit pyrkii liiketoiminnassaan kestävään kehitykseen.

Kerabit Neo on vähähiilisten bitumikatteiden tuoteperheemme. Neo-tuotteissa osa perinteisistä raaka-aineista on korvattu uusiutuvilla ja kierrätetyillä raaka-aineilla. Löydät päästötietovertailun Neon tuotesivuilta.

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, jotta ne paremmin vastaisivat asiakkaidemme tarpeisiin. Vedeneristysominaisuuksista tinkimättä.



Bitumikaton hyvät puolet

Soveltuu kaikkiin kattoihin

Bitumikate soveltuu jokaiseen kattoon.

Jyrkille katoille on tarjolla kattolaattoja, kolmiorimakatteita sekä tiivissaumakatteita. Kerabit Titan soveltuu aina kattokaltevuuteen 1:20 asti ja aluskermi tarvitaan lisäksi, jos katon kaltevuus on 1:15 - 1:20.

Loivemmat katot asentaa ammattilainen.

Bitumikatolla on monia hyviä puolia:

- pitkäikäinen, 1970-luvulla rakennetut kumibitumikatot toimivat edelleen
- hiljainen, ei kuulu sateen ropina sisälle
- elastisuus, soveltuu hyvin monimuotoisillekin katoille
- katteen karkean pinnoitteen ansiosta lumi pysyy hyvin katolla, eikä putoa ohikulkijoiden niskaan
- katteen ulkonäkö kestää vuosien saatossa: pinnoite ei ruostu eikä irtoa ja säilyttää hyvin värinsä
- paljon vaihtoehtoja, löytyy teknisesti ja esteettisesti sopiva vaihtoehto kaikille katoille
- aina kaltevuuteen 1:20 asti löytyy tuotteita, jotka omatoimirakentajankin on mahdollista asentaa (helppo työstää koukkuteräisellä mattoveitsellä)
- kestävä ja tiivis: täyspuualusta lisää tiiviyyttä ja vakauttaa koko talon rakennetta
- kokonaistaloudellinen (kokonaisrakenne + asennus + huolto).

Asennusanimaatiot YouTubessa

YouTube-kanavamme löydät nimellä Kerabit Tuotteet. Kanavalla on tällä hetkellä viitisenkymmentä tuotteisiimme ja niiden asennukseen liittyvää videota ja animaatiota.

Asennusanimaatiot ovat todella havainnollisia verrattuna kirjoitettuihin ohjeisiin, joten niitä kannattaa katsoa, jos asennukseen liittyviä kysymyksiä herää.

QR-koodista pääset suoraan kanavallemme





Vähähiilisemmät bitumikatteet

Pyrimme kehittämään kestäväää rakentamista tukevia tuotteita. Kerabitin kehittämä vähähiilisempi Kerabit Neo -tuotteet ovat tavallista vähähiilisempiä bitumikatteita. Kerabit Neo -katteiden pienemmät valmistuksen aikaiset päästöt saavutetaan mm. korvaamalla osa perinteisistä raaka-aineista uusiutuvilla ja kierrätetyillä raaka-aineilla. Löydät päästötietoverailun Neo-tuotesivuilta.

Kaikki Kerabit Neo -tuotteet valmistetaan Lohjan tehtaalamme ja niillä on Avainlippu-merkki.

Vedeneristysominaisuuksista ei tingitä

Tuotteiden ominaisuudet vastaavat vähähiilisyyttä lukuun ottamatta vastaavien perustuotteiden ominaisuuksia. Erityisen tarkkoja olemme vedeneristysominaisuuksista, niistä emme tingi!





Kerabit Neo



Vesikatteen hiilipäästöt muodostavat jopa neljänneksen rakennuksessa käytettyjen materiaalien päästöistä rakennustyyppistä riippuen. Valitsemalla päästöarvoltaan pienen vesikatteen voit vaikuttaa rakennuksen vähähiilisyyteen merkittävästikin.

Kerabit Neo -tuotteiden valmistuksen aikaiset hiilipäästöt (GWP Total A1-A3) ovat tuotteesta riippuen 48 - 59 % pienemmät kuin vastaavien tavallisten bitumikatteiden verrattuna kansalliseen päästötietokantaan CO2dataan.

Kerabit Neo -tuoteperheeseen kuuluu seuraavat tuotteet:

Kerabit 5100 T Neo

- hitsattava pintakermi ammattikäyttöön

Kerabit LESSNOX® Neo

- hitsattava pintakermi ammattikäyttöön
- ilmaa puhdistava sirote, neutraloi typen oksideja

Kerabit 4100 UT Neo

- hitsattava aluskermi ammattikäyttöön

Kerabit 3300 UTL Neo

- raitahitsattava aluskermi ammattikäyttöön

Bitumikate voidaan kierrättää käyttöikänsä päätyttyä

Bitumikatteen voi kierrättää kiertoasemien kautta muun muassa asfaltin valmistukseen.



Tyylikkäästi tiivis

Tiivissaumakate Kerabit Titan soveltuu 1:2 - 1:10 kalteville katoille. Jos katon kaltevuus on 1:15 - 1:20, asennetaan Titanin alle aluskermi.


Tyylikkäästi tiivis

Kerabit Titan on kehitetty erityisesti nykyaikaisille loiville pulpettikatoille. Loivilla pulpettikatoilla tuotteen ehdoton tiiveys, joustavuus ja yksityiskohtien huolellinen toteutus nousevat entistä tärkeämmiksi.

Kerabit Titanin ainutlaatuinen naulausreuna helpottaa ja nopeuttaa asennusta.

Värvaihtoehtoja on kolme: musta, harmaa ja punainen.



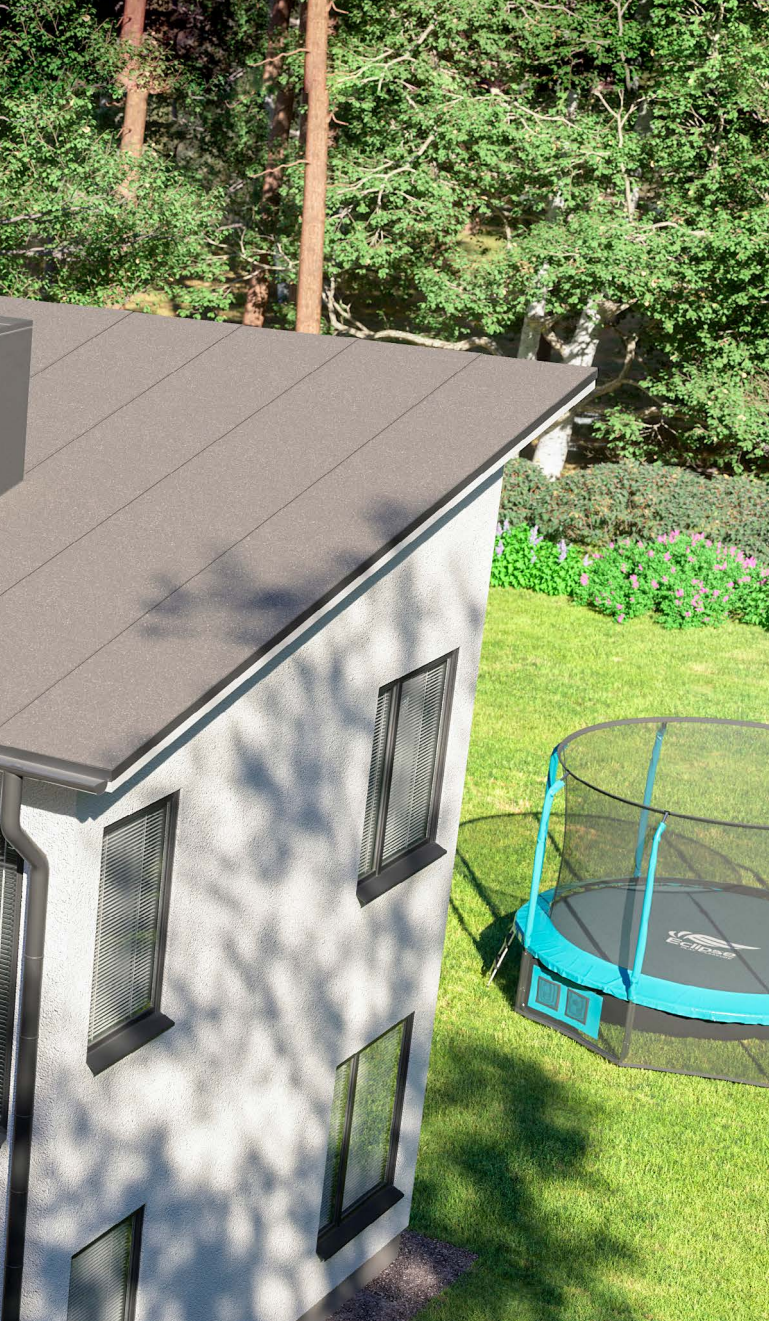


Kerabit Titan




Kerabit Titan -tiivissaumakattoon tarvitset

- alustaksi raakaponttilautaa tai tarkoitukseen soveltuvaa rakennuslevyä
- Kerabit Titan -tiivissaumakatetta
- Kerabit-aluskermiä, jos katon kaltevuus on 1:15 - 1:20
- Kerabit-räystäspeltejä ala- ja päätyräystäille
- Kerabit Tiivistysliimaa
- Kerabit Jiirikermiä savupiipun ylösnostoihin sekä mahdolliseen sisätaitteeseen
- Kerabit 2400 UB-aluskermiä sisätaitteeseen jiirikermin alle, jos ei aluskermiä asenneta
- nauloja räystäspeltien ja kolmiorimojen kiinnittämiseen
- huopanauloja tiivissaumakatteen kiinnittämiseen
- kolmiorimaa päätyräystäille ja savupiipun ympärille


Värimallit Kerabit Titan



Musta




Harmaa



Punainen

Huom! Kuvaus- ja painoteknisistä syistä tässä esitetyt värimallit ovat viitteellisiä ja voivat poiketa todellisista tuotteista.

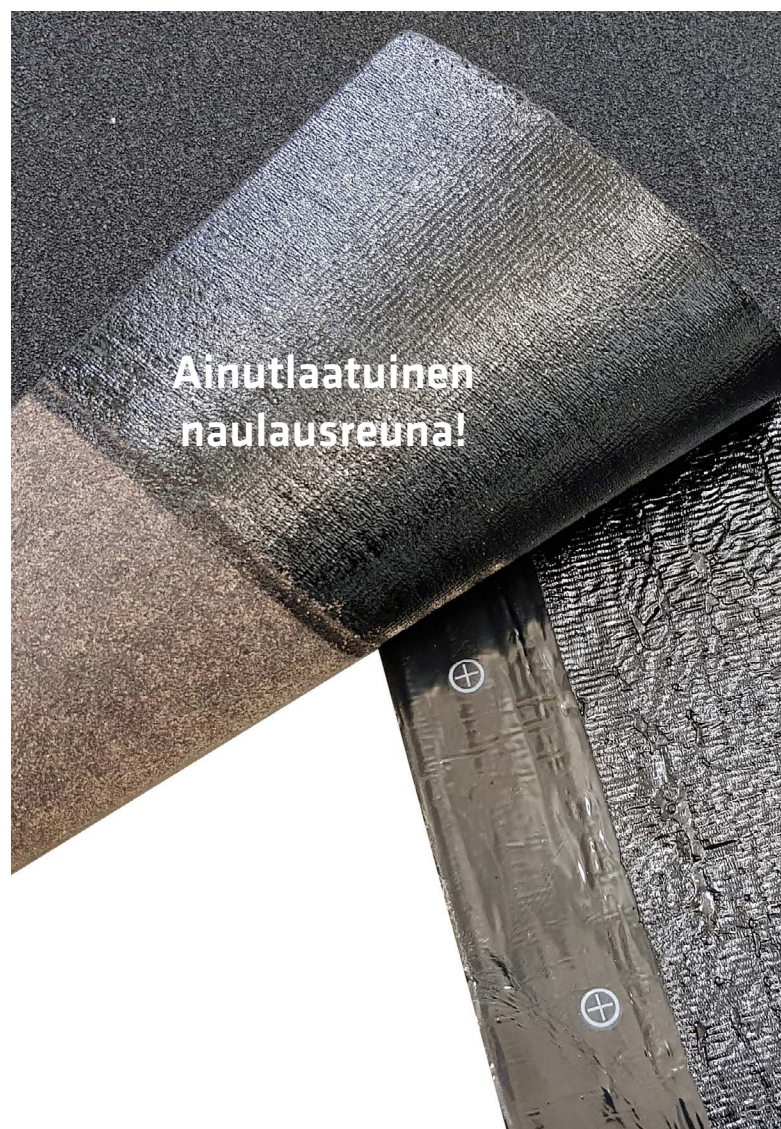

Ainutlaatuinen
naulausreuna!




Nopea ja ekologinen kate

Kerabit K Easy on perinteistä nopeampi ja ekologisempi vaihtoehto. Valmiina katto näyttää samalta kuin perinteinen K-mallin katto, mutta asennus on nopeampaa ja jätettä syntyy vähemmän, kun pohjassa ei ole irtirevitävää muovia.

Kaksi väri vaihtoehtoa


Kerabit K Easyä saa kahdessa värissä, mustana ja harmaana. Kerabit K Easyllä löytyy oma räystäs-/harjalaattansa. Myös muut tarvittavat lisätarvikkeet kuuluvat valikoimaamme.

Yhdellä paketilla saat 3 m² valmista katetta. Räystäs-/harjalaattapakettilla saat 15 m räystästä tai 7,4 m harjaa.

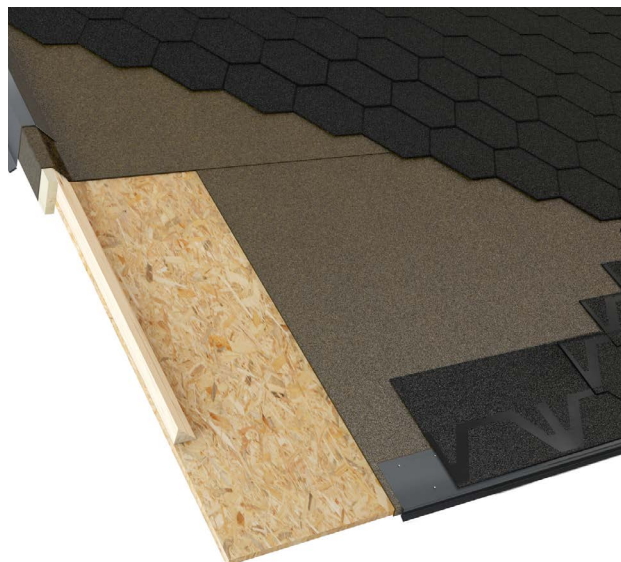




Värimallit Kerabit K Easy



Musta



Harmaa

Huom! Kuvaus- ja painoteknisistä syistä tässä esitetetty värimalli on viittellinen ja voi poiketa todellisista tuotteista.



Katso asennusanimaatio kotisivuiltamme!


Kerabit K Easy



Kerabit K Easy -kattoon tarvitset

- alustaksi raakaponttilautaa tai tarkoitukseen soveltuvaa rakennuslevyä
- Kerabit 700 UB, 2200 UB tai 2400 UB
- Kerabit K Easy -kattolaattoja
- Kerabit-räystäspeltejä ala- ja päätyräystäille
- Kerabit Räystäs-/harjalaatta Easya
- Kerabit Jiirikermiä savupiipun ylösnostoihin sekä mahdolliseen sisätaitteeseen
- kolmiorimaa savupiipun ympärille ja myös päätyräystäille, jos käytät päätyräystäspeltiä
- Kerabit Tiivistysliimaa
- huopanauloja aluskermin, jiirikermin ja katteen kiinnittämiseen
- nauloja räystäspeltien ja kolmiorimojen kiinnittämiseen

Kerabit Easy -kattolaatan rakenne

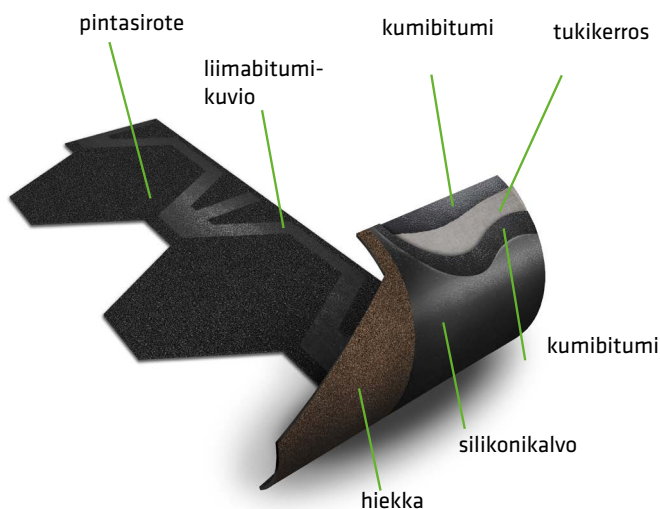



Kattolaatat sopii monimuotoisiin kattoihin

Kattolaatat soveltuvat katoille, joiden kaltevuus on 1:5 tai jyrkempi. Erityisen hyvin kattolaatat pääsevät oikeuksiinsa monimuotoisilla katoilla. Kattolaatat soveltuvat niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin.

Kolme mallia - monta väriä

Kerabit-valikoimaan kuuluu kolmenmallisia kattolaattoja:

- perinteinen malli K+ ja K Easy
- aaltomainen S+
- suorakulmainen L+

Kattolaatan malli vaikuttaa oleellisesti katon ulkonäköön. Perinteinen K ja aaltomainen S ovat malleja, joissa kuvio on symmetrinen. Suorakulmaisen L:n erikokoiset läpät tekevät kuviosta elävän. L-malli soveltuu erityisen hyvin moderniin rakentamiseen.





Värimallit Kerabit K+, S+ ja L+

K+	S+	L+
Musta	Karelia	Karelia
Harmaa	Sammal	Sammal
Punainen	Kelo	Kelo
Karelia	Kaarna	Kaarna
Sammal		Musta
Kelo	Kaarna	Kupari
Grafiitti	Kupari	Grafiitti
		Parkland brown

Huom! Kuvaus- ja painoteknisistä syistä tässä esitetyt värimallit viitteellisiä ja voivat poiketa todellisista tuotteista.




Kerabit K+, S+ ja L+

Laattakattoon tarvitset

- alustaksi raakaponttilautaa tai tarkoitukseen soveltuvaa rakennuslevyä
- Aluskermiä Kerabit 700 UB 1800 UB, 2200 UB tai 2400 UB
- Kerabit-kattolaattoja K+, S+ tai L+
- Kerabit-räystäspeltejä ala- ja päätyräystäille
- Kerabit Räystäskaistaa alaräystäälle
- Kerabit Harjalaattoja
- Kerabit Jiirikermiä savupiipun ylösnostoihin sekä mahdolliseen sisätaitteeseen
- kolmiorimaa savupiipun ympärille ja myös päätyräystäille, jos käytät päätyräystäspeltiä
- Kerabit Tiivistysliimaa
- huopanauloja aluskermin, jiirikerman ja katteen kiinnittämiseen
- nauloja räystäspeltien ja kolmiorimojen kiinnittämiseen

Kerabit-kattolaatan rakenne

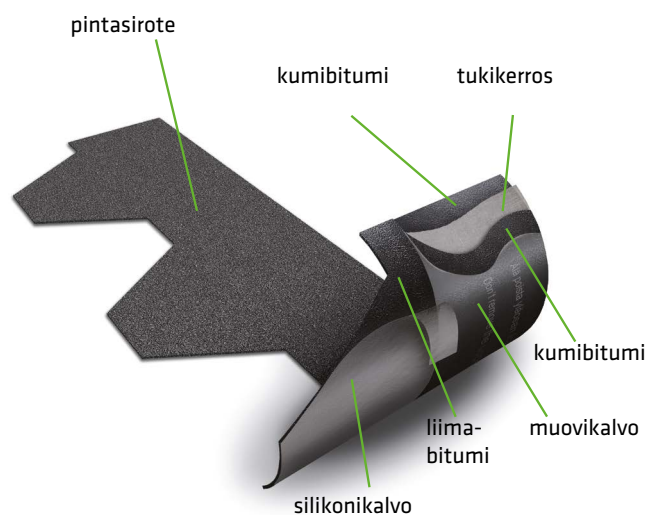



Kolmiorimakate soveltuu jyrkille katoille

Kolmiorimakate Kerabit 7 soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:3 tai jyrkempi. Kolmiorimakate sopii hyvin kaikenmallisille katoille, mutta omimmillaan se on selkeillä lappeilla.

Sopii niin perinteiseen kuin moderniinkin taloon

Kerabit 7 kestää rakenteiden elämisen, sillä sen tukikerros on taipuisaa ja sitkeää polyesterikangasta.

Puiset kolmiorimat peitetään liimautuvalla kolmiorimakastalla, joka lisäksi naulataan kiinni rimoihin.






Kerabit 7



Kolmiorimakattoon tarvitset

- alustaksi raakaponttilautaa tai tarkoitukseen soveltuvaa rakennuslevyä
- Kerabit 7 -kolmiorimakatetta
- Kerabit Kolmiorimakaistaa
- Kerabit-räystäspeltejä ala- ja päätyräystäille
- 50 x 50 mm vinohalkaistua kolmiorimaa (myös savupiipun ympärille, sekä päätyräystäille jos käytät päätyräystäspeltiä)
- Kerabit Tiivistysliimaa pystysaumojen liimaamiseen
- Kerabit Jiirikermiä savupiipun ylösnostoihin sekä mahdolliseen sisätaitteeseen
- Kerabit 2400 UB -aluskermiä sisätaitteeseen jiirikermin alle
- nauloja kolmiorimojen ja räystäspeltien kiinnittämiseen
- huopanauloja kolmiorimakatteen ja kolmiorimakais-tojen kiinnittämiseen

Värimallit Kerabit 7



Huom! Kuvaus- ja painoteknisistä syistä tässä esitetyt värimallit ovat viitteellisiä ja voivat poiketa todellisista tuotteista.





Huolehdi yksityiskohdista

Katto on juuri niin toimiva, kuin sen yksityiskohdat (läpiviennit, räystäät, jiirit).


Räystäspellit ohjaavat veden pois rakenteesta

Kerabit-valikoimaan kuuluu kolme erilaista räystääspeltiä, väri vaihtoehtoja musta RR33 ja harmaa RR23:



- Kerabit Räystääspelti ala- ja päätyräystäälle
- Kerabit Päätyräystääspelti kolmiorimalle
- Kerabit Olallinen Päätyräystääspelti.


Olallinen päätyräystääspelti antaa siistin, minimalistisen vaikutelman ja sopii erityisesti tiivissaumakatteiden kanssa. Asentaminen on yksinkertaisempaa kuin perinteisen päätyräystääspellin, joka sopii hyvin kolmiorimakatteen kanssa.

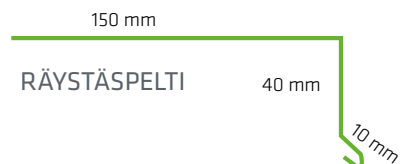



Aluskatteet konesaumakatoille

Kerabit-valikoimasta löytyy kolme kuitukangaspintaista bitumialuskatetta, jotka soveltuvat erittäin hyvin konesaumakatteiden aluskatteeksi. Tuotteiden yläpinnan hiekattomuuden ansiosta peltikate säilyy naarmuuntumattomana ja peltiseppien työkalut vahingoittumattomina. Kaikki kolme ovat liimareunaisia, joten asennus on vaivatonta.

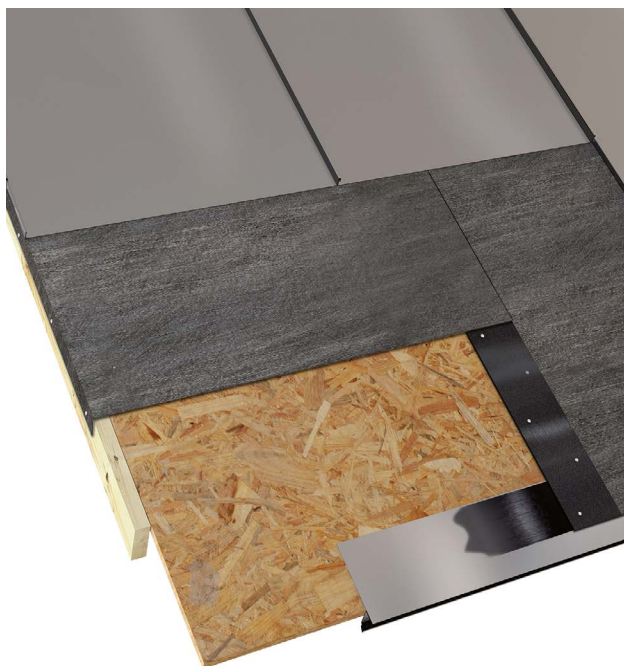

Kerabit 1800 ja 2600 UB Fleece

Kuitukangaspintaisten tuoteluokkien TL 2 ja AKK 1 vaatimukset täyttävät aluskermit on kehitetty erityisesti konesaumapeltikatteille (teräs, kupari ja alumiini).



Kerabit 700 UB

Kerabit 700 UB on tuoteluokkien AKV 1 ja AKK 1 bituminen aluskate, jota voidaan käyttää kiinteillä puualustoilla tai roikkuvana askelkestävänä aluskatteena.

Ominaisuus	Kerabit 700 UB	Kerabit 1800 UB Fleece	Kerabit 2600 UB Fleece
Aluskateluokitus	AKV 1, AKK 1	AKE, AKK 1, TL 2	TL 2, AKK 1
Neliöpaino, g	700	1800	2600
Tukikerroksen materiaali	Polyesteri	Polyesteri	Vahvistettu polyesteri
Roikkuva asennus	x		
Kiinteä asennus	x	x	x
Roikkuvana askelkestävä	x		
Bitumikatteen alle	x	x	x
Tiilikatteen alle	x	x	x
Peltikatteen alle	x	x	x
Päälle tuleva kate suositellaan asennettavan	1 kk kuluessa	Tarvittaessa talven jälkeen	Tarvittaessa talven jälkeen



Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta


Ominaisuus	Muovipohjaiset, diffuusioavoimet	Bitumipohjaiset					
Tuote	Kerabit DifuTec	Kerabit 700 UB	Kerabit 1800 UB Fleece	Kerabit 2200 UB	Kerabit 2400 UB	Kerabit 2600 UB Fleece	Kerabit 3000 UB
Aluskate-luokitus*	AKV, AKD	AKV, AKK 1	AKE, AKK 1, TL 2	AKK 2	AKE, AKK 1, TL 3	AKE, AKK 1, TL 2	AKE, AKK 1, TL 2
Neliöpaino	210 g	700 g	1800 g	2200 g	2400 g	2600 g	3000 g
Hyötysaanto/rll	67,5 m²	25,5 m²	13,3 m²	12,7 m²	8,8 m²	8,8 m²	8,8 m²
Rullakoko	1,5 x 50 m	1 x 30 m	1 x 15 m	1 x 15 m	1 x 10 m	1 x 10 m	1 x 10 m
Rullapaino	16 kg	21 kg	24 kg	33 kg	24 kg	26 kg	30 kg
Tukikerroksen materiaali	-	Polyesteri	Polyesteri	Lasikuitu	Vahvistettu polyesteri	Vahvistettu polyesteri	Vahvistettu polyesteri
Liimareuna		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kattotuoleihin asennus	✓	✓					
Kiinteälle puualustalle asennus		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bitumikatteen alle		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tiilikatteen alle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peltikatteen alle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kate asennettava	1 kk kuluessa	1 kk kuluessa	Tarvittaessa talven jälkeen	1 kk kuluessa	Tarvittaessa talven jälkeen	Tarvittaessa talven jälkeen	Tarvittaessa talven jälkeen

Taulukko on ohjeellinen. Tuotteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

Valintataulukko avuksesi

Kerabit-valikoimasta löydät varmasti sopivan aluskatteen katollesi. Oheinen valintataulukko auttaa sinua valitsemaan oikean vaihtoehdon. Taulukko on ohjeellinen, tuotteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija. Huomioi myös rakennuspaikan olosuhteet, esim. pohjoisen kovempi talvi tai merenrannan tuulet.

Huomioi valikoimastamme löytyvät Isola FlexWrap ja Kerabit Butyylinauha, jotka soveltuvat aluskatteen tiivistämiseen.

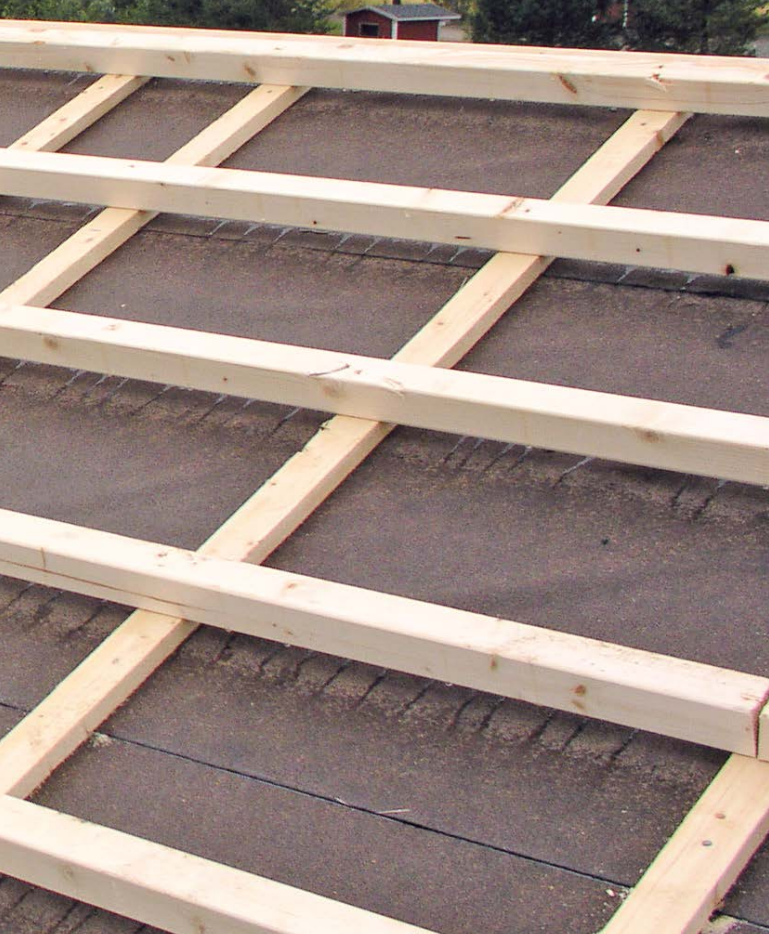

ONDULINE BITUMIAALTOKATE



Aluskatteen valintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota varsinkin ns. epäjatkovien katteiden (tiili, pelti jne.) osalta, jotka eivät itsessään ole vesitiiviitä.

Tiivein ja turvallisin vaihtoehto on puualusta ja aluskermi

Aluskatteita on monenlaisia, eikä ole samantekevää minkä valitset. Kevyin ratkaisu pelti- tai tiilikaton alle on muovinen roikkuva aluskate, kun taas jämerin ja tiivein vaihtoehto on täyspuualusta ja siihen aluskermi. Läpiviennit, jotka yleensä ovat katon heikoin lenkki, saa varmimmin toteutettua täyspuualustaan.

Diffuusioavoin aluskate päästää kosteuden pois rakenteesta


Diffuusioavoin aluskate on vesitiivis, höyryä läpäisevä aluskate, joka päästää kosteuden pois rakenteesta. Näin sisätilasta tuleva lämmin ilma pääsee aluskatteen päälle ja tiivistyy vasta siellä kosteudeksi, joka juoksee pois aluskatetta pitkin ja räystäältä alas.


Diffuusioavimet aluskatteet voidaan asentaa suoraan lämmöneristeen pintaan. Katteen ja aluskatteen väliin jätetään kuitenkin tuuletusrako.

Onduline on kevyt, taloudellinen ja helposti asennettava vaihtoehto katemateriaaliksi. Se soveltuu esimerkiksi erilaisiin piha- ja maatalousrakennuksiin, kylmiin varastokatoksiin, puusuijiin ja vajoihin. Aaltokuvioitu levy soveltuu hyvin myös erilaisiin saneerauskohteisiin, koska levyt ovat taipuisia, mutta lujia ja muotoutuvat hyvin katon muotoihin. Mattapintainen katemateriaali sulautuu hyvin ympäristöönsä.

Katon suositeltu minimikaltevuus on 1:4. Ondulinen alle suositellaan asennettavaksi aluskate, tuuletusrimat ja ruoteet. Onduline ei suositella asuinrakennuksiin, joissa edellytetään paloluokitusta $B_{\text{roof}}(t_2)$.

Väri vaihtoehdot: musta ja punainen

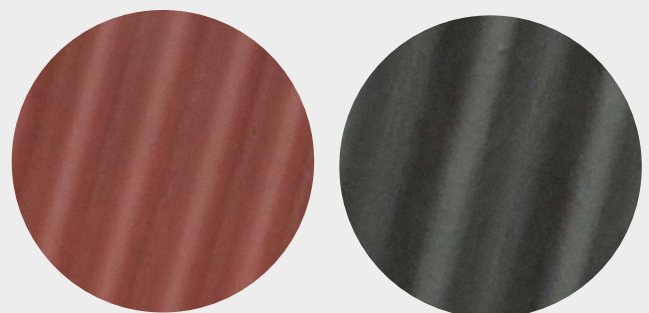

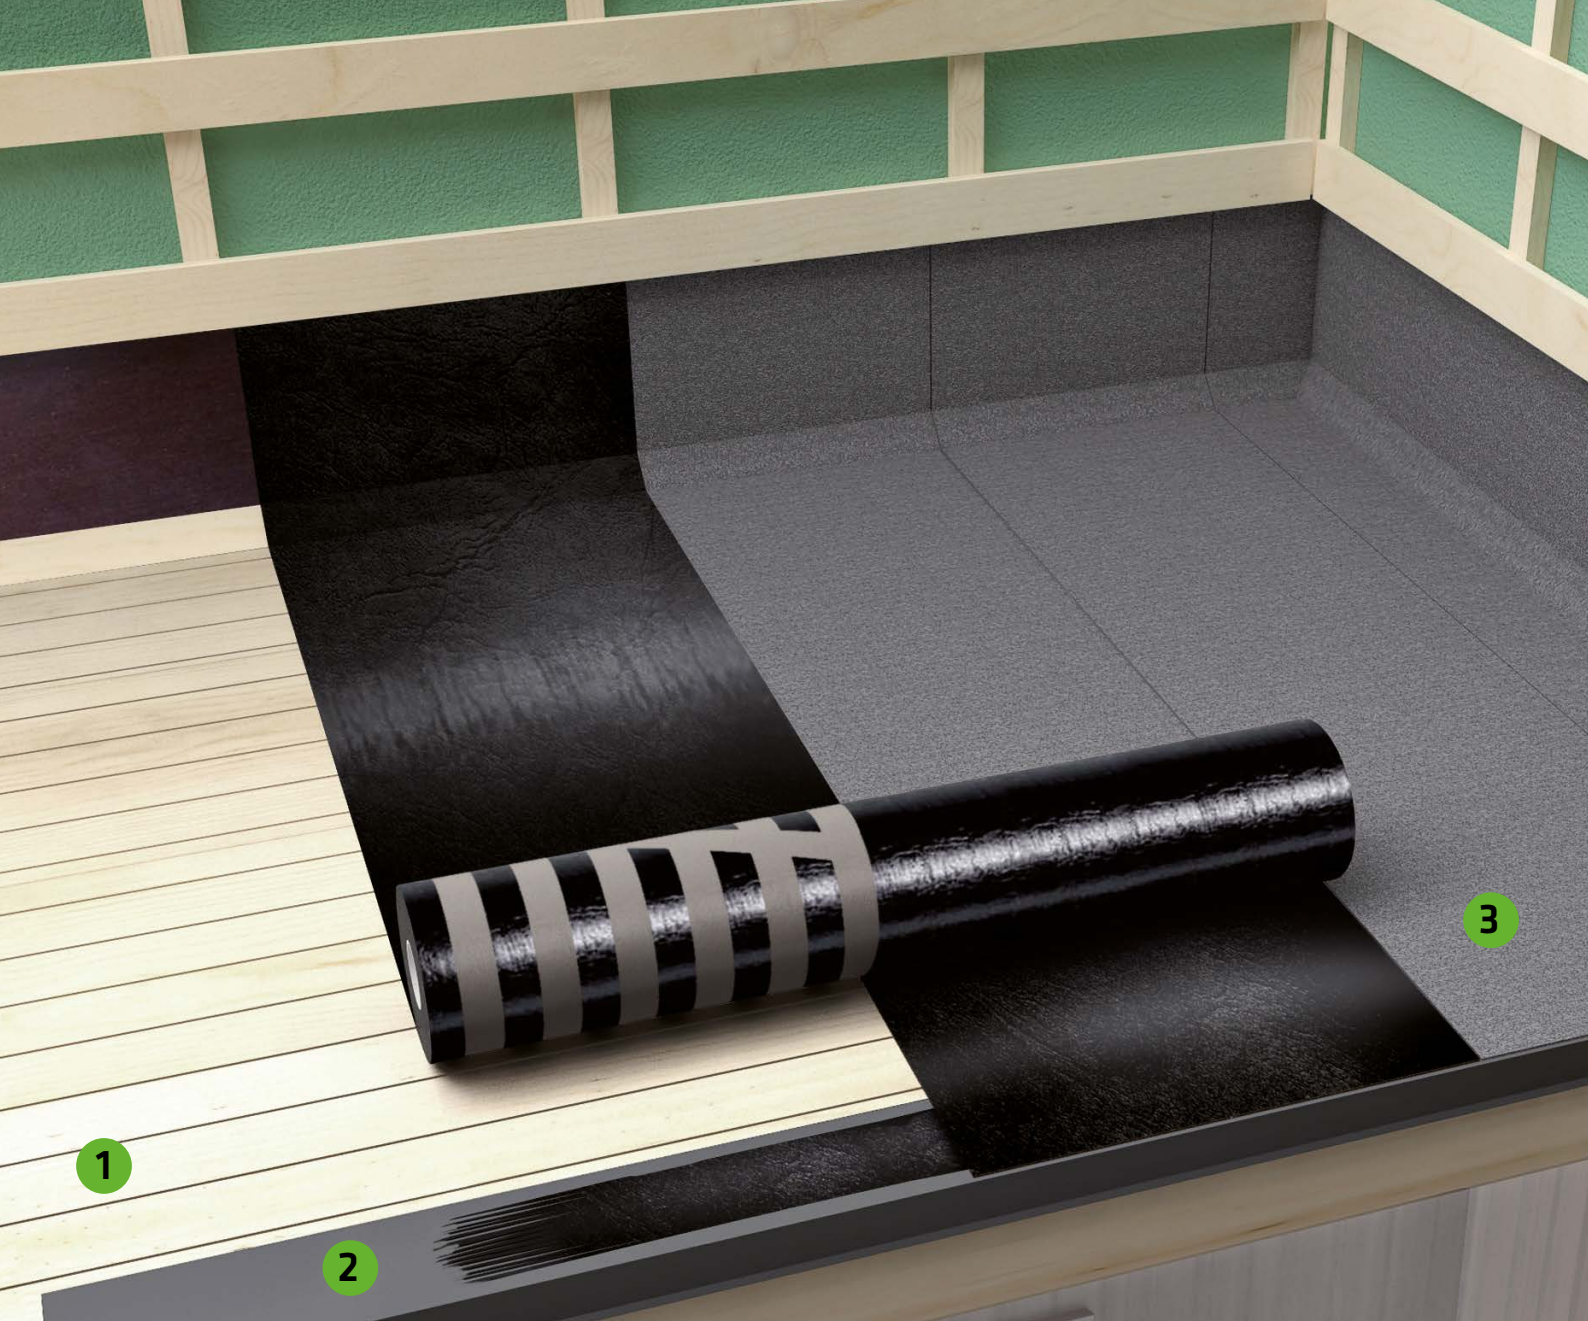

Parvekkeiden vedeneristys

Kerabit Dual on kehitetty omatoimirakentajille parvekkeiden ja terassien vedeneristykseen.

Kerabit Dual on tuoteluokan TL 2 -kermi. Tuote liimitetään leveyssuunnassa puolesta välistä, jolloin lopputuloksena on pitävä kaksikerroskate kätevästi yhdellä tuotteella ilman tulityötä. Kerabit Dualin väri on harmaa. Yhdestä rullasta saat 4 m² valmista katetta.

Liima on erittäin tarttuvaa

Jotta kate olisi pitävä ja kestäisi vuosia vesitiiviinä, on liimapintojen tartuttava toisiinsa tehokkaasti. Ota liiman ärhäkkä tarttuvuus huomioon, kun asennat Dualia. Kun liimapinnat on kerran asetettu vastakkain ja ne ovat kiinnittyneet toisiinsa, ei asennusta enää voi korjata ilman uusia vuotia.

Parveke tai terassi on rakenteeltaan kuin loiva katto. Kaltevuuden on oltava vähintään 1:80, jotta vesi saadaan johdettua pois.

Kerabit Dual soveltuu parvekkeille, joiden alla on kylmä rakenne ja syvyys on maksimissaan 7,5 m. Rullan pituus on 8 m ja ylösnostoihin on varattava min. 300 mm. Parvekkeella tulee olla ulkopuolinen vedenpoisto, ei läpivientejä.

Kerabit Dual asennetaan parvekkeelle pystysuuntaan ja yksimittaisina kermeinä. Vesitiiveyden varmistamiseksi ei tehdä jatkoksia eli päätysaumoja.

Parvekkeiden reunalle asennetaan tippapelti. Seinän viereen kiinnitetään kolmiorima ja Kerabit Dual nostetaan valmiista pinnasta vähintään 300 mm seinälle.



Kerabit Dual



Yksi tuote - kaksi kerrosta

Vuodot limitetään rullan leveyssuuntaan nähden puolesta välistä, jolloin toinen puoli toimii aluskermanä ja toinen puoli pintakermanä. Voit käyttää Kerabit Dualia sekä puu- että betonialustalle. Betonipinta käsitellään tartuntaliuoksella Kerabit BIL 20/85 ennen kermin asennusta.

Parvekerakenne

1. Aluslaudoitus tai muu tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy
2. Räystäspelti
3. Kerabit Dual -bitumikermi, pintaan esimerkiksi puuritiilit.

Kerabit Dualia asennettaessa ulkolämpötilan tulee olla vähintään +10 °C.

Huolto pidentää katon käyttöikää

Katon huolto vaikuttaa merkittävästi katon käyttöikään. Siksi huoltoa ei pidä laiminlyödä.

Tarkasta katto kahdesti vuodessa. Suositeltavat tarkastusajankohdat ovat keväällä lumen sulamisen jälkeen ja syksyllä lehtien pudottua puista. Harjaa roskat ja lehdet alas, poista sammaleet ja tyhjennä kourut.

Tutki erityisen tarkasti katteen saumat ja läpivientien ylösnostojen liitokset. Runsaslumisina talvina katon kuormaa on syytä tarkkailla ja tarvittaessa pudottaa enimmät lumet katolta.

Ennaltaehkäise mekaaniset vauriot

Korkeammalla olevilta katoilta tai puista putoavat jääpalat ja -puikot, kuivat oksat yms. katolle putoavat kovat esineet saattavat vaurioittaa kattoa. Käytä katolla liikkuessasi lenkkiosuja tai muita pehmeäpohjaisia jalkineita. Luo lumet muovisilla välineillä ja jätä katolle noin 10 sentin lumikerros.

Korjaa pienet viat mahdollisimman pian. Peltiosien kiinnitykset ja mahdolliset pintakerman pienten reikien kittaukset onnistuvat omatoimisestikin. Isot korjaukset kannattaa teettää bitumikatealan ammattilaisilla. Mitä nopeammin ja paremmin poistat havaitsemasi riskitekijät, sitä varmemmin estät vakavien vaurioiden syntymisen.

Sammal, jäkälä ym. kasvusto on syytä poistaa katolta aika ajoin. Jos kasvusto on katolla liian pitkään, tunkeutuvat juuret katteeseen ja katon vedenpitävyys heikkenee.

Katolla liikuttaessa tulee aina huolehtia asianmukaisesta työturvallisuudesta ja putoamissuojauksesta.



Kerabit

Tuotteet

Rälssitie 6, 01510 Vantaa

010 851 1800

tuotteet@kerabit.fi

kerabit.fi/tuotteet

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.

