


Suunnittelija	Sisältö Konesaumapeltikatot, Kattopollari		YP-DET600	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B _{ROOF(t2)}	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus ≥ 1:7	Vedeneristysluokka	Muutos	Muutospvm

MK 1:5

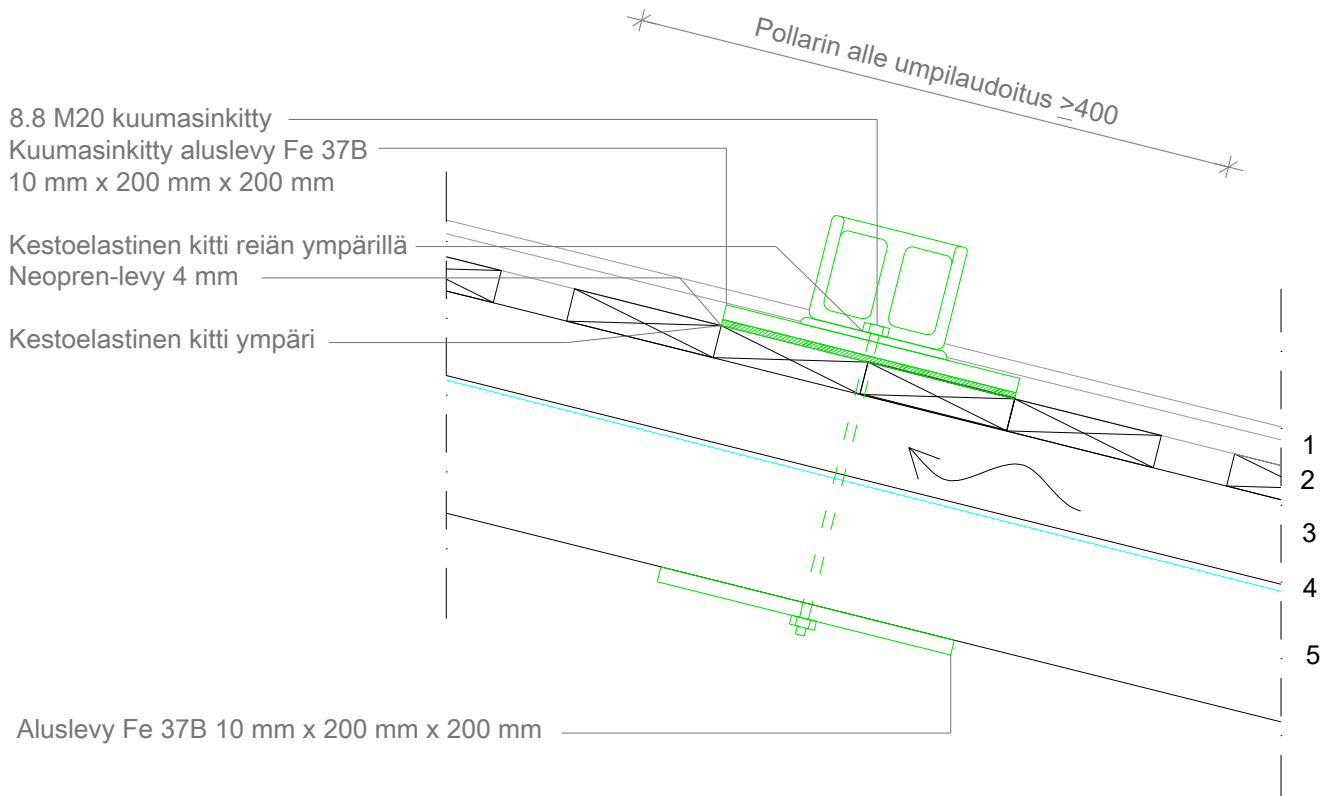

Rakenne:

1. Konesaumattu teräspeltikate 2-kertaisin, tiivistemassalla tiivistetyin saumoin
2. Harvalaudoitus
3. Tuuletusrimat esim. 50 x 50 mm
4. Vapaasti asennettava aluskate AKV, esim. Kerabit Super (AKV/AKD)
5. Kattokannattajat

Työohje:

- Kestoelastinen kitti pollarin kiinnitysreiän ympärille.
- Pollarin ja konesaumapellin väliin Neopren-levy 4mm ja kestoelastinen kitti saumoihin.
- Pollarin alle umpilaudoitus 400 mm.

Erikoismaininnat:

- Pollarin asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjetta.
- Pollarin kiinnitys rakenteisiin rakennesuunnitelman mukaan.
- Pollari sijoitetaan rivin keskelle.
- Vaihtoehtona päälle kiinnitettäviä, saumaan puristettavia ankkurikiinnikkeitä.

3.9.2021 Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

 **Kerabit**[®]