


Suunnittelija	Sisältö Konesaumapeltikatot, Päätäräystä		YP-DET606	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B _{ROOF(t2)}	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus ≥ 1:7	Vedeneristysluokka	Muutos	Muutospvm

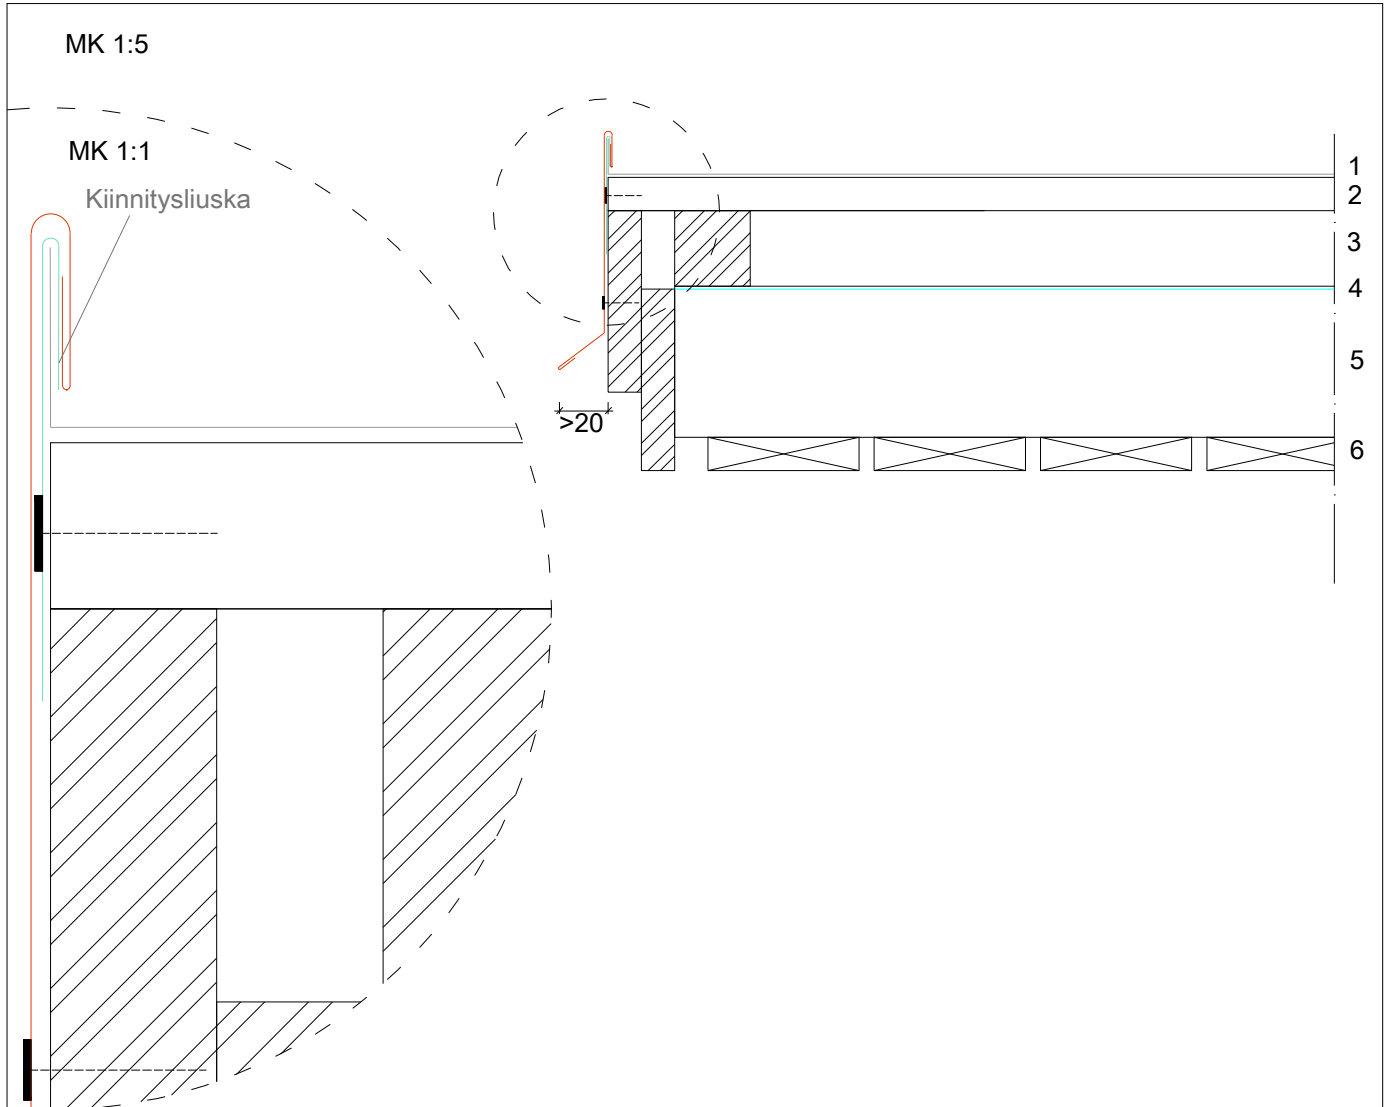

Rakenne:

1. Konesaumattu teräspeltikate 2-kertaisin, tiivistemassalla tiivistetyin saumoin
2. Harvalaudoitus
3. Tuuletusrimat esim. 50 x 50 mm
4. Vapaasti asennettava aluskate AKV, esim. Kerabit Super (AKV 1)
5. Räystään kannatin
6. Räystään verhoilulaudoitus

Työohje:

- Päätilylistan tippanokka taivutetaan irti räystäslaudasta.
- Päätilylista kiinnitetään vähintään k 800.
- Lapepelti kiinnitetään tippalistan alta normaalisti kiinnitysliuskoilla.

6.9.2021 Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

 **Kerabit**[®]