


Suunnittelija	Sisältö Konesaumapeltikatot, Ulkotaite		YP-DET608	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B _{ROOF(t2)}	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus ≥ 1:7	Vedeneristysluokka	Muutos	Muutospvm

MK 1:10

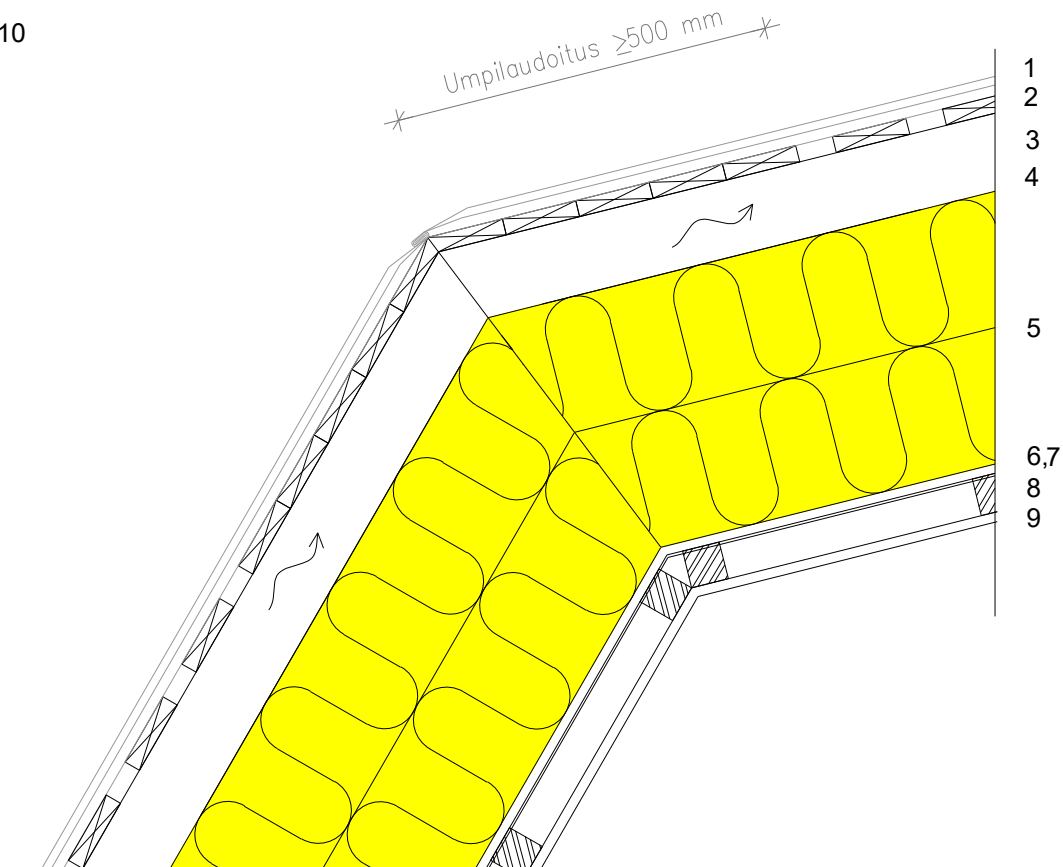

Rakenne:

1. Konesaumattu teräspeltikate 2-kertaisin, tiivistemassalla tiivistetyin saumoin
2. Harvalaudoitus
3. Tuuletusrimat 50 x 100 mm
4. Vapaastiasennettava aluskate AKV, esim. Kerabit Super (AKV/AKD)
5. Kattokannattajat ja lämmöneriste rakennesuunnitelman mukaan
6. Rakennuslevy 9 mm, esim. puolikova puukuitulevy
7. Höyrynsulku
8. Kattoverhouksen kannatuspuut rakennesuunnitelmien mukaan
9. Kattoverhous ja pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Työohje:

- Ulkotaitteeseen umpilaudoitus 500 mm.
- Lapepeltien sauma ulkotaitteessa 2-kertainen tiivistemassalla tiivistetty hakasauma.

Erikoismaininnat:

- Jos ilmankiertoa ei saada riittäväksi, asennetaan katon harjalle ilmanpoistohormeja tai tehdään tuulettuva harja.

6.9.2021 Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

 **Kerabit**[®]