


Suunnittelija	Sisältö Konesaumapeltikatot, Kattopollari		YP-DET613	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B _{ROOF} (t2)	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus ≥ 1:10	Vedeneristysluokka	Muutos	Muutospvm

MK 1:5

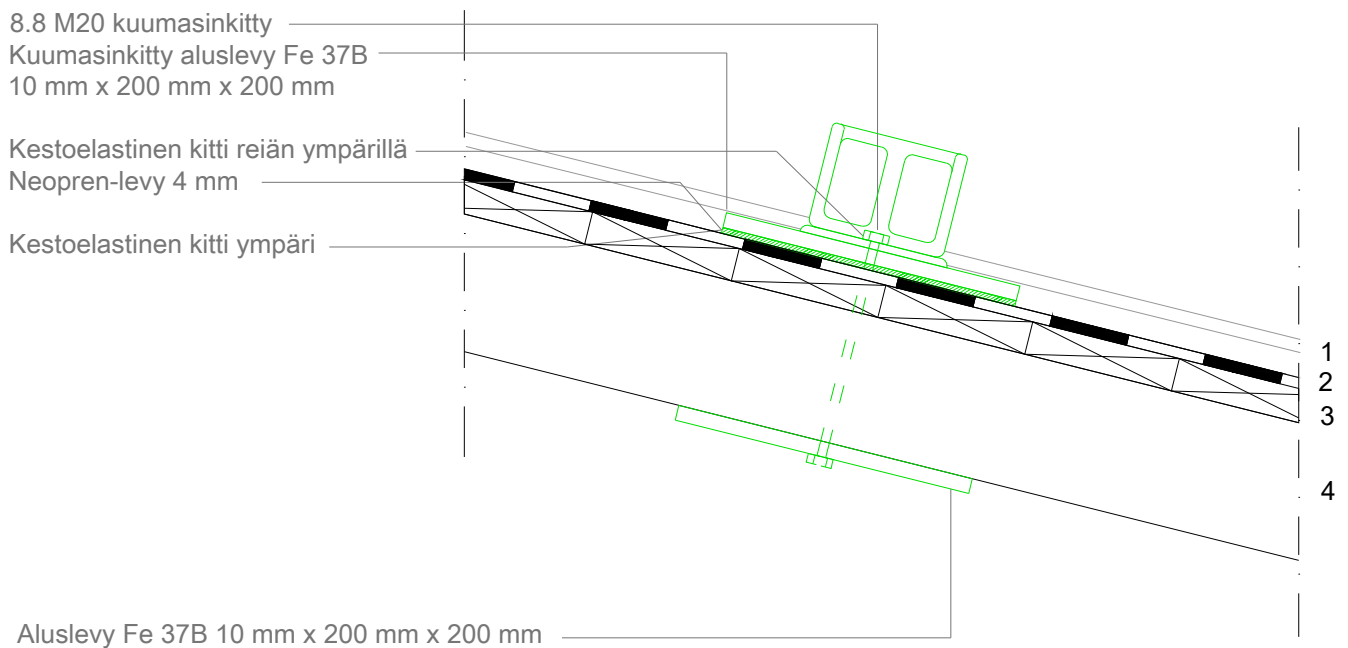

Rakenne:

1. Konesaumattu teräspeltikate rakennusselostuksen mukaan, 2-kertaisin tiivistemassalla (esim. Abratex M82) tiivistetyin saumoin
2. Aluskermi, siroteeton bitumikermi esim. Kerabit 2600 UB Fleece (AKE, TL2) tai Kerabit 700 UB (AKK1)
3. Raakaponttilaudoitus (vähimmäispaksuus 23 mm) tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevyalusta, paksuus rakennesuunnitelmien mukaan
4. Kattokannattajat rakennesuunnitelman mukaan

Työohje:

- Kestoelastinen kitti pollarin kiinnitysreiän ympärille.
- Pollarin ja konesaumapellin väliin Neopren-levy 4mm ja kestoelastinen kitti saumoihin.

Erikoismaininnat:

- Pollarin asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjetta.
- Pollarin kiinnitys rakenteisiin rakennesuunnitelman mukaan.
- Pollari sijoitetaan rivin keskelle.
- Vaihtoehtona päälle kiinnitettäviä, saumaan puristettavia ankkurikiinnikkeitä.

3.9.2021 Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

 **Kerabit**[®]