


Suunnittelija	Sisältö Loivat bitumikermikatot Villakatto Alipainetuuletin / kokoojakanava		YP-DET 806	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B _{ROOF} (t2)	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus ≥1:80	Vedeneristysluokka VE80	Muutos	Muutospvm

MK 1:10

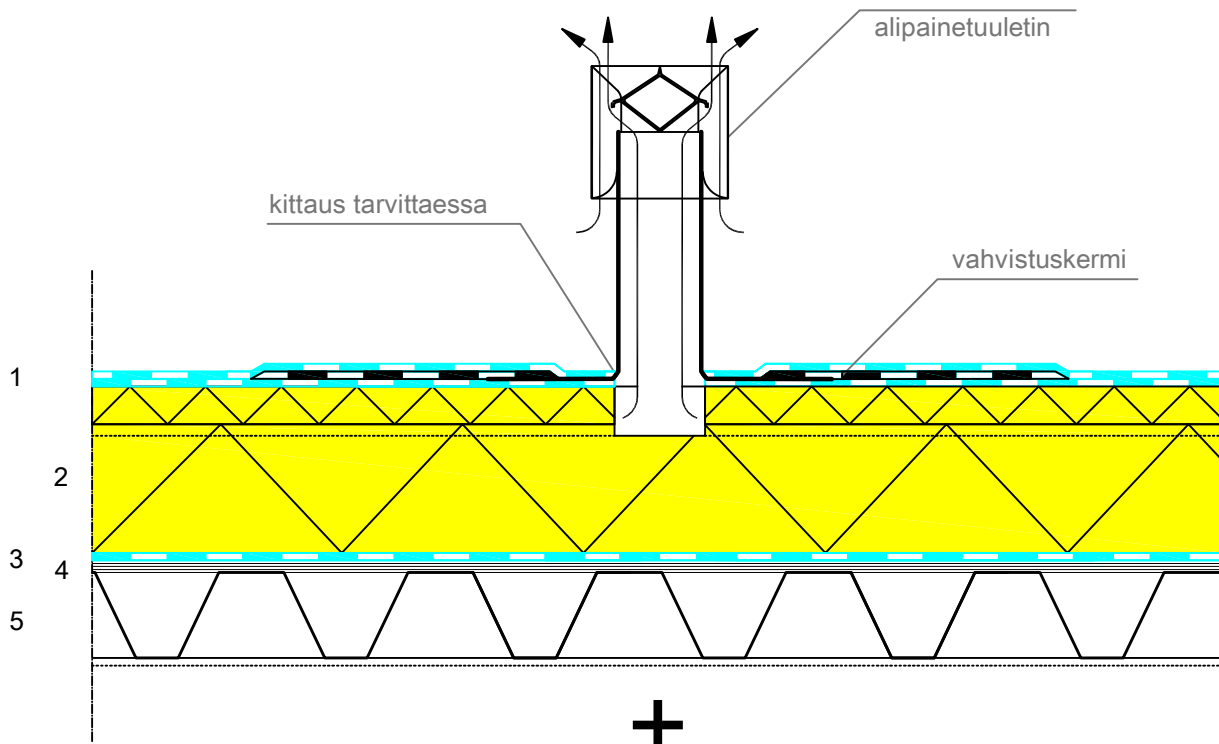

Rakenne ylhäältä alaspäin:

1. Pintakermi TL 2 esim. Kerabit 5000 Top (TL 2, K-PS 170/5000 hits.) / Kerabit 5100 T (TL 2, K-PS 170/5000 hits.)
+ Aluskermi TL 2 esim. Kerabit 3000 U (TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 4000 Base (TL 2, K-MS 170/4000 hits.) / Kerabit 4100 T (TL 2, K-MS 170/4000 hits.)
2. Lämmöneriste, päällimmäisenä kova kattovilla. Paksuudet rakennesuunnitelmien mukaan. Kiinnitys mekaanisesti esim. Vilpe Croco-kiinnikkein
3. Höyrynsulku, esim. Kerabit 3000 U (BH 1, TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 3300 UTL (BH1, TL 2 K-TMS 170/3300)
4. Rakennuslevy rakennesuunnitelmien mukaan
5. Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan

Työohje:

- Alimmainen vahvistuskermi asennetaan ja sen pinnassa oleva muovikalvo sulatetaan.
- Alipainetuuletin kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaisesti, liiallista kuumentamista välttämällä.
- Vahvistuskermistä leikataan vähintään 150 mm laippaa joka puolelta suurempi pala ja tehdään keskelle noin 100 mm putkea suurempi reikä.
- Vahvistuskermi ja aluskermi asennetaan.
- Pintakermi asennetaan lähes putkeen kiinni ja putken juuri tiivistetään tarvittaessa kuumabitumilla tai Kerabit Tiivistysliimalla.
- Palonaroissa kohteissa alimmainen vahvistuskermi ja alipainetuulettimen laippa voidaan vaihtoehtoisesti kiinnittää kuumabitumilla.

Tuuletussuunnitelmassa huomioidaan mm. tuuletus räystäiltä ja seinäliittymistä sekä alipainetuulettimien määrä ja sijoitus. Asennuksessa ja suunnitelmissa tulee noudattaa Kattoliiton Toimivat Katot -kirjan ohjeita. Työskentely vaatii voimassa olevan määräysten mukaisen tulityökortin ja tulityöluvan.

08.10.2026 Kerabit Oy

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet

Kerabit