


# Kerabit

## Kerabit Bitumen block BIP 95/35

Päivitetty 27.1.2019 Tulostettu 24.11.2024

Bitumen block är blåst bitumen (BIP 95/35) som används för fuktisolering och limning av bitumenmembran.

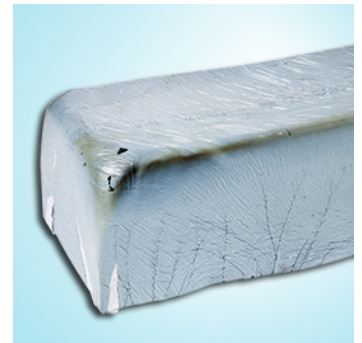

### Teknisk information

<b>Tillverkare / Uppdragsgivare</b>	Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
<b>Ursprungsland</b>	Tyskland
<b>Åtgång</b>	1,0 - 2,0 kg / m <sup>2</sup>
<b>Förpackningar / pall</b>	40 pkg
<b>Vikt / förpackning</b>	25 kg
<b>Vikt / pall</b>	1000 kg

### Ytterligare information

Genomträngning, 25 °C (1/10 mm)	30...40
Uppmjukningspunkt	90...100 °C
Densitet, 25 °C	1000 - 1100 kg/m <sup>3</sup>
Brottpunkt, °C	< -20
Löslighet, %	> 99,5
Flampunkt, °C	> 250
Massaförändring, %	< 0,5

### Användningsområden

Blåst bitumen används varm för strykning eller sprayning i fuktisoleringar samt limning av bitumenmembran.

### Hantering och lagring

Bitumen är ett stelt ämne vid normala temperaturer. Den förvaras varm eller värms upp, i till exempel en bitumengryta, till hanterbar temperatur då den ska användas. Långvarig varmförvaring bör undvikas då produkten eventuell kan stelna. Under den varma årstiden bör bitumenflaken förvaras i skugga och undan solljuset.

### Miljö

Bitumen är inte miljöfarligt. Små fasta rester kan lämnas på soptippen. Vid stora mängder bör du rådgöra med kommunen.