


## Kantlist för grönt tak, perforerad syrafast stål

Päivitetty 6.5.2020 Tulostettu 27.7.2024

Med den perforerade kantlisten för gröna tak fulländas utseendet på den nedre takfoten. Kantlisten används även på andra ställen för att avgränsa växtligheten. Profilen är perforerad och låter därmed överflödigt vatten rinna av från den nedre takkanten. Tillverkad av syrafast stål som har den bästa motståndskraften för de belastningar som gröna tak utsätts för. Listens längd är två meter. Med kantlisten levereras ett skarvstycke.

Se konstruktionsexemplet i den vidstående detaljritningen som visar plåtarnas monteringsordning och anslutning till tätskiktet.

Närmare information finns i anvisningen om monteringen och underhållet av gröntaksprodukter.

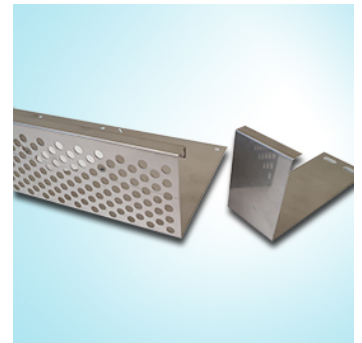

### Teknisk information

<b>Tillverkare / Uppdragsgivare</b>	Nordic Waterproofing Oy
<b>Ursprungsland</b>	Finland
<b>Tillverkningsmaterial</b>	syrafast stål
<b>Nominell tjocklek</b>	0,7 mm
<b>Dimensioner</b>	längd 2,0 m, höjd 80 mm, kragens bredd 150 mm