

## Kerabit Takfotsplåtar


Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 18.4.2024

Takfoten kompletteras med takfotsplåt, som leder bort vatten från konstruktionen. Vid takfoten används takfotsplåt. Beroende på konstruktionen används vid gavlarna

- Kerabit Takgavelplåt med ansats,
- Kerabit Takgavelplåt med trekantslist och blindbräd eller
- Kerabit Takfotsplåt.

Plåtarna är tillverkade av galvaniserat och polyuretanbelagt stål och färgalternativen är grå RR 23 och svart RR 33. Plåtlängden är två meter.

Hörnstycken tillhör inte mer i vårt urval.

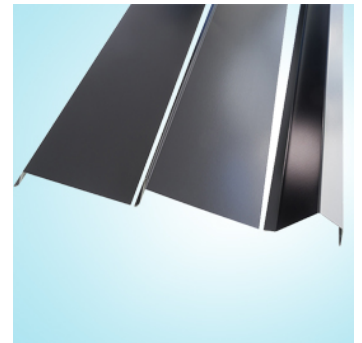

## Teknisk information

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tillverkare / Uppdragsgivare | Kerabit Oy, Lojo fabrik                                                          |
| Ursprungsland                | Finland                                                                          |
| Färger                       | grå RR 23 och svart RR 33                                                        |
| Vikt / förpackning           | 16,7 kg / takfotsplåt, 14,3 kg / takgavelplåt, 10,3 kg / takgavelplåt med ansats |

## Ytterligare information

Vid lagringshållning bör plåt skyddas för solljus.