


# Kerabit

## Kerabit Super

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 22.1.2025

Kerabit Super on tuoteluokkien AKV ja AKD diffuusioavoin, vesitiivis aluskate. Se toimii kaltevuudeltaan 1:3 tai jyrkemmällä katolla sekä tuulensuojana että aluskatteena. Verkkovahvistuksen ansiosta Super on askelkestävä. Lisäksi se on varustettu tehokkaalla liimareunalla. Kerabit Super asennetaan vaakaan.

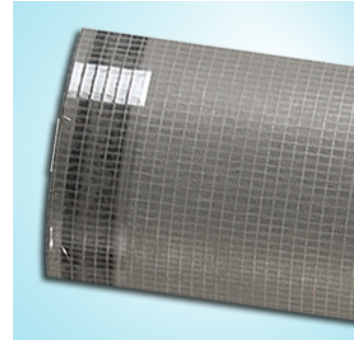

Koska tuote on diffuusioavoin, katon rakenne ei välttämättä tarvitse tuuletusväliä lämmöneristeen ja aluskatteen väliin, vaan tila voidaan käyttää lisäeristämiseen. Tuuletusvälin poisjääminen vähentää myös lämmönhukkaa, joten kokonaisuudesta tulee energiatehokkaampi.

## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Tsekki
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palotekninen luokitus	luokka E
Vesitiiveys	luokka W1
Tuoteluokka	AKV, AKD
Nimellispaino	210 g/m <sup>2</sup>
Rullakoko	1,5 x 50 m / 75 m <sup>2</sup>
Pakkauksia / lava	25 rll
Paino / pakkaus	16 kg
Paino / lava	425 kg

## Lisätiedot

Materiaali		mikrohuokoinen nelikerroksinen polypropyleenikangas
Sd-arvo		0,03 m
Ilmatiiviyys		0,002 m <sup>3</sup> / (m <sup>3</sup> hPa)
Sadetiiviyys		tiivis arvolla 400 Pa

## Käsittely ja varastointi

Aluskaterullat tulee säilyttää säältä ja auringonvalolta suojattuna.

# Kerabit

---

## Vahva ja kestävä

Kerabit Super -aluskatteen rakenne muodostuu neljästä kerroksesta, sisimmäisenä mikrohuokoinen kalvo. Rakenne tekee tuotteesta kestävä ja antaa sille erittäin hyvän vetolujuuden. Roikkuvana Kerabit Super on askelkestävä.

## Muistilista

- Tyvek tuulensuojateippi korjauksiin ja tiivistämiseen
- Isola FlexWrap aluskatteen kiinnittämiseksi piippuun ja läpivienteihin
- Kerabit Butyyli nauha aluskatteen kiinnittämiseksi räystäspeltiin sekä ruoteiden ja aluskatteen väliin