

Kerabit

Kerabit 700 UB

Päivitetty 8.12.2023 Tulostettu 19.7.2024


Kerabit 700 UB on tuoteluokkien AKV ja AKK1 bituminen aluskate, jota voidaan käyttää kiinteillä puualustoilla tai roikkuvana askelkestävänä aluskatteena.

Aluskatteen molemmilla puolilla on polypropyleenikudos. Kate on varustettu liimareunalla. Katteen pinnassa ei ole hiekkaa.

Kerabit 700 UB soveltuu pelti- ja tiilikatteiden sekä bitumipaaujen aluskatteeksi.

Tuote on diffuusiotiivis ja siksi katteen alapuolen tuuletuksesta on huolehdittava.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

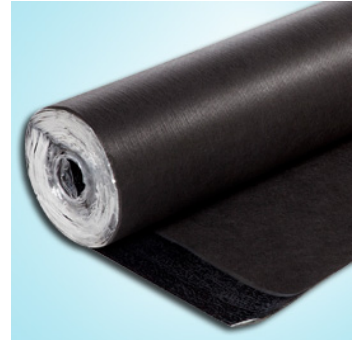

Tekniset tiedot

| | |
|--|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Kerabit Oy, Lohjan tehdas |
| Alkuperämaa | Ruotsi |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | CE |
| Tuoteluokka | AKV ja AKK1 / epäjatkuvien katteiden aluskate |
| Nimellispaino | 700 g/m ² |
| Tukikerros | polyesteri |
| Pintatyyppi | polypropyleenikudos |
| Rullakoko | 1,0 x 30 m / 30 m ² |
| Pintabitumi | kumibitumi |
| Värit | musta |
| Pakkauksia / lava | 24 kpl |
| Paino / pakkaus | 21 kg |
| Paino / lava | 529 kg |

Lisätiedot

Käyttökohteet

Kiinteälle alustalle

Kerabit 700 UB asennetaan raakaponttilaudoitukselle tai tarkoitukseen soveltuvalle rakennuslevylle harjan suuntaisesti. Asennus tehdään piilonaulauksella liimareunasta.

Kerabit

Ohjeellinen soveltuvuus eri vesikatemateriaaleille:

- bitumipaanut kaltevuus 1:5 tai jyrkempi
- konesaumattu peltikate kaltevuus 1:10 tai jyrkempi
- tiilikate kaltevuus 1:5 tai jyrkempi.

Tarkista kaltevuudet ja materiaalit rakennesuunnitelmasta.

Roikkuvana aluskatteena

Aluskate asennetaan aina poikittain kattotuoleihin nähden. Roikkuvissa rakenteissa kaltevuuden on oltava vähintään 1:4 (14). Kattotuolien enimmäisetäisyys saa olla 1200 mm. Aluskate asennetaan niin, että aluskate roikkuu kattotuolien välissä 10-20 mm.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Muistilista

- Kerabit Tiivistysliima päätysaumojen saumaamiseen