


## Kerabit LESSNOX Nature

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 21.12.2024

Kerabit Nature® -tuotteiden vähähiilisyyttä saavutetaan mm. korvaamalla osa perinteisistä raaka-aineista uusiutuvilla ja kierrätetyillä raaka-aineilla. **Kerabit Nature -tuotteiden valmistuksen aikaiset hiilipäästöt (GWP<sub>total</sub>) ovat noin 59 % pienemmät kuin vastaavien perustuotteiden (Euroopan yleinen arvo, EWA).** Tuotteiden tekniset ominaisuudet vastaavat ympäristövaikutuksia lukuun ottamatta vastaavien perustuotteiden ominaisuuksia. Erityisen tarkkoja olemme vedeneristysominaisuuksista, niistä emme tingi!

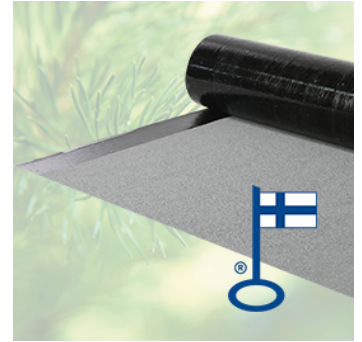

Kerabit LESSNOX® Nature on tuoteluokan 2 hitsattava (K-PS 170/5000 hits.) monikerroskatteiden pintakermi, joka hajottaa haitallisia typen oksideja.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa vaaleanharmaa liuskesirote.

## Tekniset tiedot

|   |   |
|---|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja                | Kerabit Oy, Lohjan tehdas   |
| Alkuperämaa                               | Suomi   |
| Vaativuuden mukaisuusmerkintä             | CE  |
| Palo-ominaisuus                           | Valmistajan palotestausvakuutus   |
| Palotekninen luokitus                     | B <sub>ROOF</sub> (t2)  |
| Valmistajan vaatimusten mukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet   |
| Laadunvalvonta                            | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä                              | K-PS 170/5000 hits.   |
| Tuoteluokka                               | TL2   |
| Nimellispaksuus                           | n. 4,4 mm   |
| Nimellispaino                             | 5000 kg/m <sup>2</sup>  |
| Tukikerroksen paino                       | 170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )                               |
| Tukikerros                                | polyesteri  |
| Pintatyyppi                               | Vaaleanharmaa LESSNOX®-liuskesirote   |
| Rullakoko                                 | 1,0 x 8 m / 8,0 m <sup>2</sup>  |
| Värit                                     | vaaleanharmaa   |
| Pakkauksia / lava                         | 24 rll  |
| Paino / pakkaus                           | 40 kg   |
| Paino / lava                              | 985 kg  |

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskattojen pintakerminä.

### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ylittäessä +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.