


## Kerabit LESSNOX Nature

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 21.1.2025

Kerabit Nature® -tuotteiden vähähiilisyyttä saavutetaan mm. korvaamalla osa perinteisistä raaka-aineista uusiutuvilla ja kierrätetyillä raaka-aineilla. **Kerabit Nature -tuotteiden valmistuksen aikaiset hiilipäästöt (GWP<sub>total</sub>) ovat noin 59 % pienemmät kuin vastaavien perustuotteiden (Euroopan yleinen arvo, EWA).** Tuotteiden tekniset ominaisuudet vastaavat ympäristövaikutuksia lukuun ottamatta vastaavien perustuotteiden ominaisuuksia. Erityisen tarkkoja olemme vedeneristysominaisuuksista, niistä emme tingi!

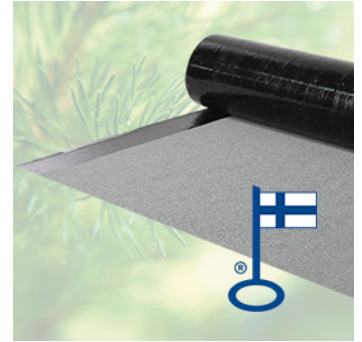

Kerabit LESSNOX® Nature on tuoteluokan 2 hitsattava (K-PS 170/5000 hits.) monikerroskatteiden pintakermi, joka hajottaa haitallisia typen oksideja.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa vaaleanharmaa liuskesirote.

## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B <sub>ROOF</sub> (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-PS 170/5000 hits.
Tuoteluokka	TL2
Nimellispaksuus	n. 4,4 mm
Nimellispaino	5000 kg/m <sup>2</sup>
Tukikerroksen paino	170 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	Vaaleanharmaa LESSNOX®-liuskesirote
Rullakoko	1,0 x 8 m / 8,0 m <sup>2</sup>
Värit	vaaleanharmaa
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	40 kg
Paino / lava	985 kg

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskattojen pintakerminä.

### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ylittäessä +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.