


# Kerabit

## Hyrene 3000 FP Alu

Päivitetty 28.1.2025 Tulostettu 8.4.2026

Hyrene 3000 FP Alu (80/4000) on hitsattava kumibitumikermi, joka on päällystetty 0,08 mm:n vahvuisella alumiinilohkolevyllä. Hyrene 3000 FP Alu on tarkoitettu käytettäväksi uudisrakentamisessa monikermirakenteiden pintakerminä ja palokatkona kattorakenteissa.

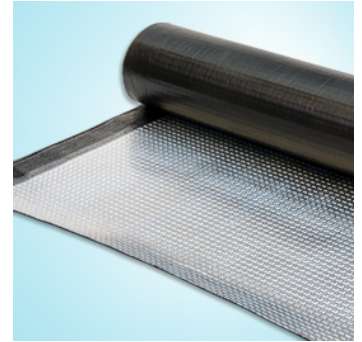

Hyrene 3000 FP Alu:n tukikerroksena on lasikuitu. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi.

Tuotteen väri on kirkas alumiini ja SRI-arvo on 95.

### Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Axter
Alkuperämaa	Ranska
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B <sub>ROOF</sub> (t2)
Nimellispaksuus	n. 3,2 mm
Nimellispaino	4000 g/m <sup>2</sup>
Tukikerroksen paino	80 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 g/m <sup>2</sup> )
Tukikerros	lasikuitu
Pintatyyppi	alumiini
Rullakoko	1,0 x 8 m / 8,0 m <sup>2</sup>
Värit	kiiltävä alumiini
Pakkauksia / lava	25 rll
Paino / pakkaus	32 kg
Paino / lava	815 kg

### Lisätiedot

#### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskattojen pintakerminä sekä palokatkona kattorakenteissa.

#### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Pidempi aikaisessa varastoinnissa rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

# Kerabit

---

## Paloluokka

Pintamateriaali paloluokka on A2S1d0.