


Kerabit

Hyrene 3000 FP Alu

Päivitetty 28.1.2025 Tulostettu 28.4.2026

Hyrene 3000 FP Alu (80/4000) on hitsattava kumibitumikermi, joka on päällystetty 0,08 mm:n vahvuisella alumiinilohkolevyllä. Hyrene 3000 FP Alu on tarkoitettu käytettäväksi uudisrakentamisessa monikermirakenteiden pintakerminä ja palokatkona kattorakenteissa.

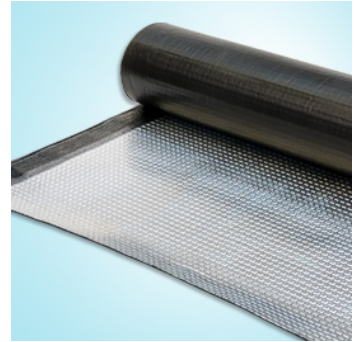

Hyrene 3000 FP Alu:n tukikerroksena on lasikuitu. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi.

Tuotteen väri on kirkas alumiini ja SRI-arvo on 95.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Axter
Alkuperämaa	Ranska
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Nimellispaksuus	n. 3,2 mm
Nimellispaino	4000 g/m ²
Tukikerroksen paino	80 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Tukikerros	lasikuitu
Pintatyyppi	alumiini
Rullakoko	1,0 x 8 m / 8,0 m ²
Värit	kiiltävä alumiini
Pakkauksia / lava	25 rll
Paino / pakkaus	32 kg
Paino / lava	815 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskattojen pintakerminä sekä palokatkona kattorakenteissa.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Pidempi aikaisessa varastoinnissa rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Kerabit

Paloluokka

Pintamateriaali paloluokka on A2S1d0.