

# Kerabit

## Onduline Katelevy

Päivitetty 22.6.2022 Tulostettu 30.3.2025


Onduline-bitumiaaltokatelevyt ovat keveitä ja helppoja asentaa. Levy on aaltokuvioitu ja siinä on 10 aaltoa.

Levyt kiinnitetään Onduline-kateruuveilla ruoteisiin (15 ruuvia/levy) levyn aallon harjan kohdalta. Pystysaumassa limitys on vähintään yksi aalto eli 10 cm ja vaakasaumassa 21 cm, jolloin levyn hyötysaannoksi jää 1,52 m<sup>2</sup>/levy.

Levyjen kiinnitykseen tulee käyttää Onduline-ruuveja.

Katon harjalle asennetaan harjatiivisteet sekä harjalistat, ja päätyräystäille päätyräystäslistat.

Väri vaihtoehdot: musta ja punainen

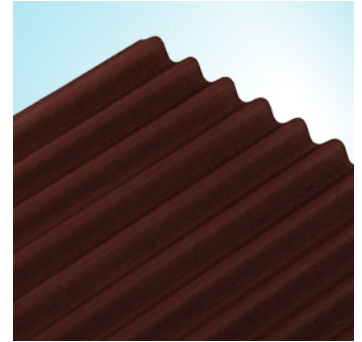

## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Onduline
Alkuperämaa	Puola helmikuusta 2022 alkaen, Venäjä helmikuu 2022 saakka
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palotekninen luokitus	F <sub>ROOF</sub> (t2), luokka E
Nimellispaksuus	3 mm
Mitat	0,95 x 2,0 m, aallon korkeus 38 mm
Nimellispaino	3400 g/m <sup>2</sup>   6,5 kg/levy
Värit	musta ja punainen
Pakkauksia / lava	150 levyä/lava
Paino / lava	1012 kg

## Lisätiedot

Iskulujuus	400 mm
Repimislujuus	> 200 N
Repimislujuus vanhenneksen jälkeen	> 200 N

## Asennus

Katon suositeltu minimikaltevuus on 1:4.

Ondulinen alle suositellaan asennettavaksi aluskate, tuuletusrimat ja ruoteet.

# Kerabit

---

Katso erillinen asennusohje.

- - -

Huomioithan, että Onduline-toimituksen mukana voi tulla ylimääräinen suojalevy. Suojalevy on muutoin katelevyn kokoinen ja muotoinen, mutta levyn keskialueella on symmetrisiä pyöreitä reikiä. Suojalevy voi olla eri värinen eikä sitä tule asentaa katolle. Sitä ei ole laskettu mukaan tilattuun ja toimitettavaan levymäärään, eikä sitä veloiteta.

## Muistilista

- Aluskate
- Kateruuvit
- Harjalista- ja tiivisteet
- Päätyräystäslista
- Läpivienti
- Räystään pieneläineste / Hiirilista
- Mahdolliset pellitykset peltisepältä