


Onduline Harjatiiviste

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 8.6.2026

Harjatiiviste on tarkoitettu Onduline-katon harjalle sekä aumakaton ulkotaitteisiin. Tiivisteet jarruttavat harjan läpi puhaltavaa tuulta suojaen harjan alustaa vettä ja lunta vastaan, kuitenkin estämättä tuuletusta. L-profiili 20/40 mm on valmistettu kuumasinkitystä 0,5 mm paksusta reikäpelistä. Menekki 2 kpl/jm, eli asennetaan harjan ja ulkotaitteiden kummallekin puolelle. Asetaan leveämpi puoli levyjen päätyä vastaan ja kapeampi puoli Onduline-levyjen päätyjen päälle. Harjatiivisteitä ei kiinnitetä vaan harjalista pitää ne paikallaan.

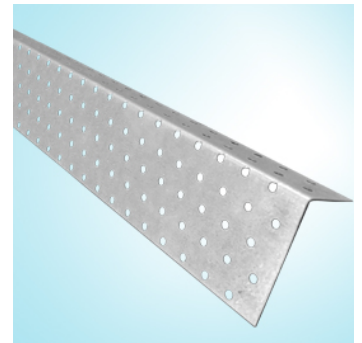

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------------|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Onduline |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Valmistusmateriaali | sinkitty teräsreikälevy |
| Nimellispaksuus | 0,5 mm |
| Mitat | pituus 1,0 m, L-profiilin leveys 20 mm/ 40 mm |
| Nimellispaino | 0,3 kg/kpl |