


## Onduline Harjatiiviste

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 19.5.2026

Harjatiiviste on tarkoitettu Onduline-katon harjalle sekä aumakaton ulkotaitteisiin. Tiivisteet jarruttavat harjan läpi puhaltavaa tuulta suojaen harjan alustaa vettä ja lunta vastaan, kuitenkin estämättä tuuletusta. L-profiili 20/40 mm on valmistettu kuumasinkitystä 0,5 mm paksusta reikäpelistä. Menekki 2 kpl/jm, eli asennetaan harjan ja ulkotaitteiden kummallekin puolelle. Asetaan leveämpi puoli levyjen päätyä vastaan ja kapeampi puoli Onduline-levyjen päätyjen päälle. Harjatiivisteitä ei kiinnitetä vaan harjalista pitää ne paikallaan.

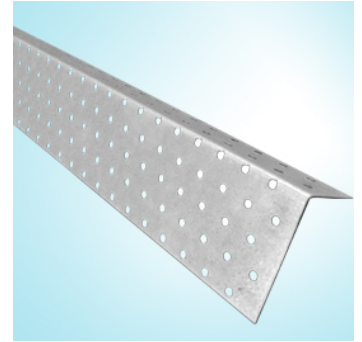

## Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Onduline
<b>Alkuperämaa</b>	Suomi
<b>Valmistusmateriaali</b>	sinkitty teräsreikälevy
<b>Nimellispaksuus</b>	0,5 mm
<b>Mitat</b>	pituus 1,0 m, L-profiilin leveys 20 mm/ 40 mm
<b>Nimellispaino</b>	0,3 kg/kpl