

# Kerabit


## Kerabit Sokkelikaistat

Päivitetty 25.4.2025 Tulostettu 9.6.2026

Kerabit Sokkelikaistat on tarkoitettu kapillaarikatkoksi anturan ja perustuksen sekä perustuksen ja seinien väliin. Kaistat on valmistettu kumibitumista ja niissä on hiekka- tai sirotepinta.

Sokkelikaistoja on saatavana laaja kokovalikoima, osa on hitsattavia.

Tuotteen Kerabit Sokkelikaista tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti. Tuote ei ole Joutsenmerkitty. Autamme mielellämme soveltuvien tuotteiden löytämisessä tapauskohtaisesti.

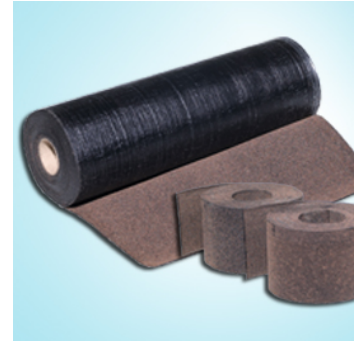

## Tekniset tiedot

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja   | Kerabit Oy, Lohjan tehdas   |
| Alkuperämaa                  | Suomi   |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä | CE  |
| Laadunvalvonta               | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| Ominaispaksuus               | 2,2 - 4,4 mm tuotteesta riippuen  |
| Nimellispaino                | 2100 - 5000 g/m <sup>2</sup> tuotteesta riippuen                              |
| Pintatyyppi                  | hiekk- tai liuskesirote   |
| Rullakoko                    | 0,1x10 m, 0,15x10 m, 0,20x10 m, 0,25x10 m, 0,33x8 m hits. tai 0,5x8 m hits.   |

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Kerabit Sokkelikaistat on tarkoitettu kapillaarikatkoksi anturan ja perustuksen sekä perustuksen ja seinien väliin.

### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat tulee suojata muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli + 40 °C rullat tulee säilyttää auringon valolta suojattuna.

## Muistilista

Kerabit Tiivistysliima saumojen ja yksityiskohtien tiivistämiseen.