


## Keradeck 5200 T

Päivitetty 16.5.2025 Tulostettu 7.6.2026

Keradeck 5200 T on käyttöluokan 1 hitsattava (K-PS 250/5200 hits.) siltakermieristysrakenteen pintakermi.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa harmaa liuskesirote.

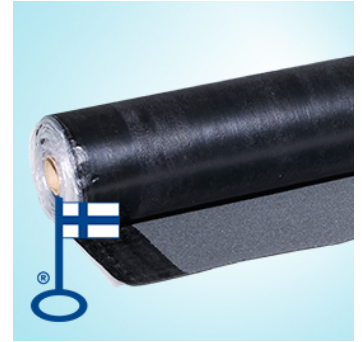

### Olemme kehittäneet Keradeck 5200 T -pintakermin ominaisuuksia

Ohuempi ja herkemmin sulava suojamuovi yhdessä alapinnan ja karvin urituksen kanssa mahdollistavat entistä nopeamman ja varmemman asennuksen.

Urituksen ansiosta suojamuovi on vain osittain kiinni hitsausbitumissa ja sulaa nopeammin ja varmemmin kuin perinteinen, kauttaaltaan kiinni bitumissa oleva suojamuovi. Näin ollen asennuksessa tarvitaan vähemmän lämpöä ja kaasunkulutus pienenee. Myös tuotteen tartuntaan vaikuttavia ominaisuuksia on parannettu.

## Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Nordic Waterproofing Oy Lohjan tehdas
<b>Alkuperämaa</b>	Suomi
<b>Vaatimustenmukaisuusmerkintä</b>	CE
<b>Palo-ominaisuus</b>	Valmistajan palontestausvakuutus
<b>Palotekninen luokitus</b>	B <sub>ROOF</sub> (t2)
<b>Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus</b>	Kerabit-kumibitumikatteet
<b>Laadunvalvonta</b>	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
<b>SFS-merkintä</b>	K-PS 250/5200 hitsattava
<b>Nimellispaksuus</b>	n. 4,5 mm
<b>Nimellispaino</b>	5200 g/m <sup>2</sup>
<b>Tukikerroksen paino</b>	250 g/m <sup>2</sup>
<b>Pintatyyppi</b>	liuskesirote
<b>Rullakoko</b>	1 x 8 m / 8 m <sup>2</sup>
<b>Pakkauksia / lava</b>	24 rll
<b>Paino / pakkaus</b>	41,6 kg
<b>Paino / lava</b>	1024 kg