


## Sempergreen®- salaojamatto 11 C

Päivitetty 26.9.2018 Tulostettu 3.12.2024

Sempergreen 11 C on HDPE-muovista valmistettu salaojamatto, joka on suojattu molemmin puolin suodatinkankailla. Salaojamatto soveltuu jyrkille viherkatoille, jotka ovat kaltevuudeltaan 1:5...1:10. Ylimääräinen vesi pääsee poistumaan katolta maton sisällä olevaa nystyrälevyä pitkin. Suodatinkankaat ovat paksusta neulasidotusta polypropyleenistä valmistetut, joten niillä on hyvät kitkaominaisuudet Kerabit Juurisuojakermiä vasten.

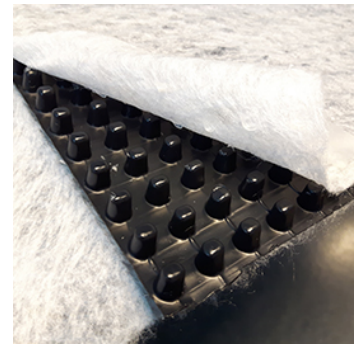

### Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Sempergreen BV
Alkuperämaa	Hollanti
Valmistusmateriaali	HDPE (osittain kierrätetty) + PP suodatinkankaat
Puristuslujuus	250 kN/m <sup>2</sup>
Nimellispaksuus	11,2 mm
Nimellispaino	1240 g/m <sup>2</sup>
Rullakoko	1,1 x 20 m
Värit	salaojamatto musta, suodatinkangas valkoinen
Pakkauksia / lava	8 rll
Paino / pakkaus	27,5 kg

### Lisätiedot

Asennustyö tulee ajoittaa tyynelle säälle, jotta materiaalien nostot voidaan suorittaa turvallisesti eivätkä kevyet materiaalit leviä hallitsemattomasti tai lennä tuulenpuuskissa alas katolta. Sempergreen 11 C asennetaan Kerabit Juurisuojakermin päälle niin päin kuin se avautuu rullalta (kuppien pohjat ylöspäin). Maton molemmissa reunoissa on ylimääräinen 100 mm levyinen suodatinkangaskaista, toisessa reunassa ala- ja toisessa yläpuolella. Salaojamatto tulee peittää kasvualustalla ja kasvillisuudella mahdollisimman pian.

### Muistilista

Levyn alapuolella tulee aina olla vedeneristys ja juurisuojaus, esimerkiksi Kerabit kumibitumikermeillä ja päällimmäisenä kerroksena Kerabit Juurisuojakermi.