

Suunnittelija	Sisältö Pääty-/yläräystäsdetalji, maksaruoho-sammalkatto, kevytrakenteinen, katosrakenteet, ulkopuolinen vedenpoisto, kaltevuus 1:15...1:50, kasvuvyöhykkeet 1 ja 2	YP-DET159	


MK 1:5

Kerabit 4000 UT Hitsi, TL 2, 300...500 mm

Kerabit Viherkaton päätyräystäslista HST

Suodatinkangaskaista

Tarvittaessa kiveyskaista pestyä singeliä, leveys ARK./RAK.suunnitelman mukaan

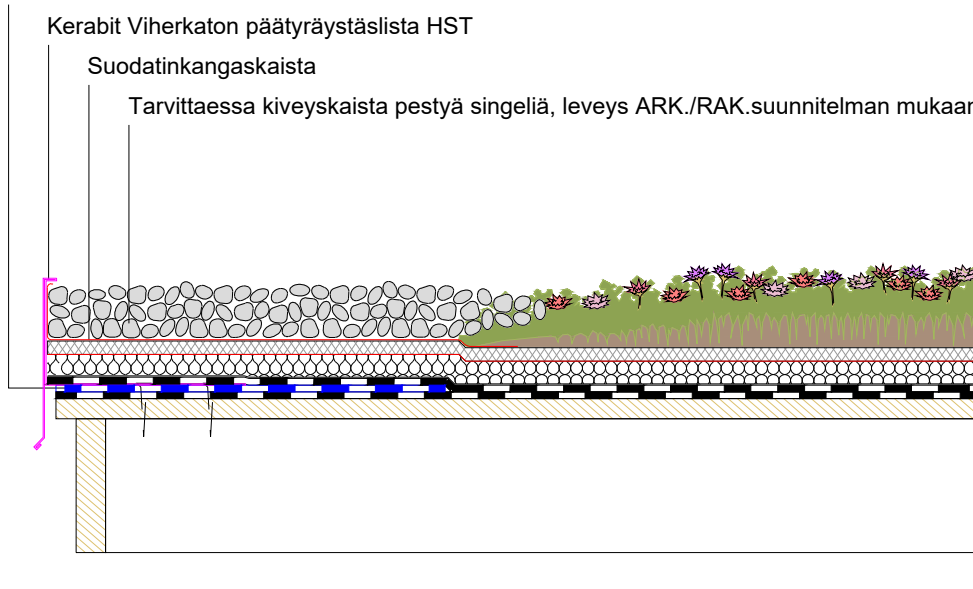

- Kerabit viherkattokasvillisuus, Veg Tech maksaruoho-sammalmatto (paksuus n. 30 mm)
- Veg Tech VT-Filt huopamatto (paksuus n. 10 mm)
- Veg Tech Xerodrän-salaojamatto (suodatinkangas ylöspäin) (paksuus n. 17 mm)
- Vedeneristys VE80
  - Kerabit Juurisuojakermi, TL 2
  - Kerabit aluskermi TL 2 alustan mukaan, esim. Kerabit 3300 UTL / Kerabit 3200 UTL Fleece / Kerabit 3000 U
- Vedeneristysalusta, esimerkiksi raakaponttilaudoitus tai pontattu säänkestävä rakennuslevy
- Kantava alusrakenne rakennesuunnitelman mukaan

Mikäli vedeneristysluokka on VE80R lappeen keskimäinen kermi limitetään 150 mm Kerabit 4000 UT Hitsi-kaistan kanssa.

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.  
Nordic Waterproofing Oy 18.6.2021

 **Kerabit**