


Konstruktör	Innehåll Kerabit Aurinkokatto Värmeisolerande underlag (räfflad konstruktion) med korrugerad plåt		YP-2001	
Byggnadsverk	Arbetsnummer	Takbeklädnadens brandklass B_{roof}(t2)	Skapare	Datum
	Taklutning ≥ 1:80	Tätskiktets klass VE 80	Ändring	Ändringsdatum

MK 1:10

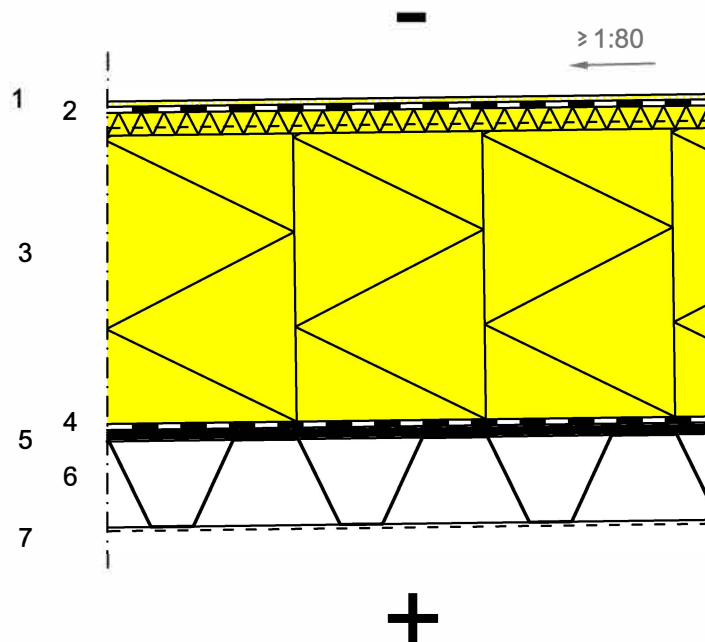

Konstruktion uppifrån och ned:

1. Kerabit Aurinkokatto (tunnfilmssolceller med Kerabit Solar-metoden)
2. Kerabit-tätskikt VE 80 (TL 2 + TL 2), t.ex. Kerabit 5100 T + Kerabit 3000 U
3. Värmeisolering (med ventilationsspår) enligt konstruktionsritningen + mekanisk fästning
4. Ångspärr, t.ex. Kerabit 3000 U (BH 1, TL 2)
5. Byggskiva enligt konstruktionsritningen, till exempel Kerabit OSB-taxskiva
6. Bärande konstruktion med korrugerad stålplåt enligt konstruktionsritningen
7. Ytmaterial och -behandling enligt rumsbeskrivningen

13.11.2017 Kerabit

Ritningen är vägledande. Konstruktören ansvarar för att den lämpar sig för byggnadsverket.

Kerabit
Tuotteet