
Suunnittelija	Sisältö	YP-163
	Maksaruoho-sammalkatto, kevytrakenteinen, katosrakenteet, ulkopuolinen vedenpoisto, kaltevuus 1:15…1:50, kasvuvyöhykkeet 1 ja 2	

MK 1:5

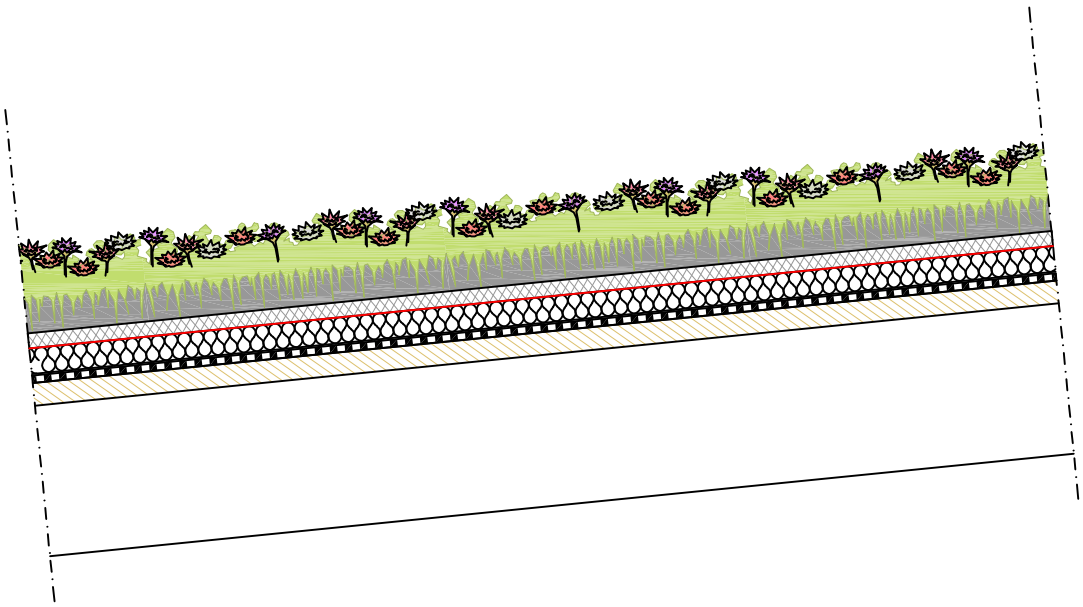

- Kerabit viherkattokasvillisuus, Veg Tech maksaruoho-sammalmatto (paksuus n. 30 mm), saumamaa-aine maton saumoihin
- Veg Tech VT-Filt huopamatto (paksuus n. 10 mm)
- Veg Tech Xerodrän-salaojamatto (suodatinkangas ylöspäin) (paksuus n. 17 mm)
- Vedeneristys VE80
  - Kerabit Juurisuojakermi, hiekkapintainen TL 2
  - Kerabit aluskermi TL 2 alustan mukaan, esim. Kerabit 3300 UTL / Kerabit 3200 UTL Fleece / Kerabit 3000 U
- Vedeneristysalusta, esimerkiksi raakaponttilaudoitus tai pontattu säänkestävä rakennuslevy
- Kantava alusrakenne rakennesuunnitelman mukaan

Mikäli rakenteessa on muu kuin ulkopuolinen vedenpoisto, tulee käyttää VE80R-vedeneristystä (2 x TL2 aluskermi + Juurisuojakermi TL 2).

08.10.2026 Kerabit Oy

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi /tuotteet