
Suunnittelija	Sisältö	YP-162
	Maksaruohokatto, katosrakenteet, ulkopuolinen vedenpoisto, kasvualustana multa, kaltevuus 1:10…1:50	

MK 1:5

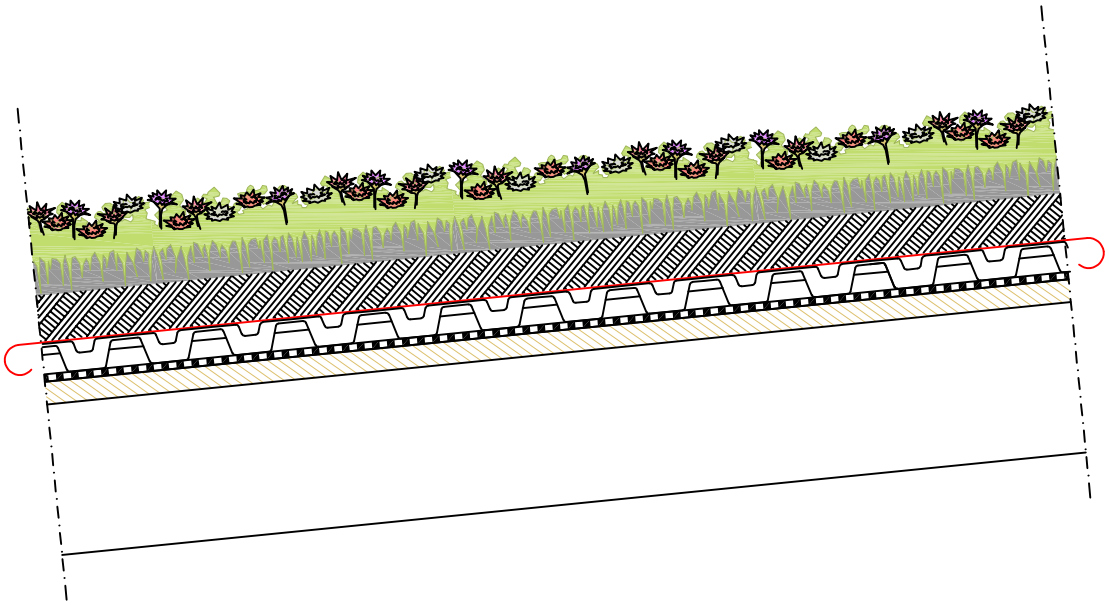

- Kerabit viherkattokasvillisuus, Sempergreen-maksaruohomatto (paksuus 20…40 mm)
- Maksaruohokattomulta tai vastaava, paksuus esim. 30…60 mm (painumavara huomioituna)
- Suodatinkangas, esim. N2
- Kerabit GreenDrain 25 salaojittava ja vettä varastoiva levy
- Vedeneristys VE80
  - Kerabit Juurisuojakermi, hiekkapintainen TL 2
  - Kerabit aluskermi TL 2 alustan mukaan, esim. Kerabit 3300 UTL / Kerabit 3200 UTL Fleece / Kerabit 3000 U
- Vedeneristysalusta, esimerkiksi raakaponttilaudoitus tai pontattu säänkestävä rakennuslevy
- Kantava alusrakenne rakennesuunnitelman mukaan

Mikäli rakenteessa on muu kuin ulkopuolinen vedenpoisto, tulee käyttää VE80R-vedeneristystä (2 x TL2 aluskermi + Juurisuojakermi TL 2).

08.10.2026 Kerabit Oy

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi /tuotteet