
Suunnittelija	Sisältö	YP-DET159
	Pääty-/yläräystäsdetalji, maksaruoho-sammal-katto, kevytrakenteinen, katosrakenteet, ulko-puolinen vedenpoisto, kaltevuus 1:15…1:50, kasvuvyöhykkeet 1 ja 2	

MK 1:5

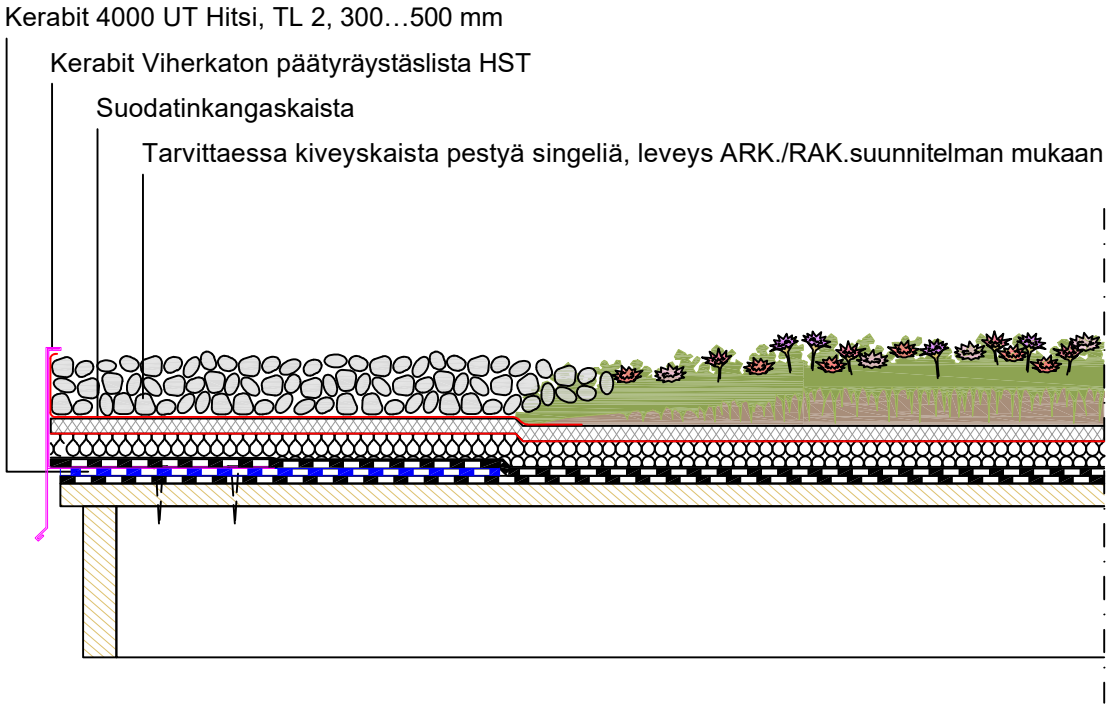

- Kerabit viherkattokasvillisuus, Veg Tech maksaruoho-sammalmatto (paksuus n. 30 mm)
- Veg Tech VT-Filt huopamatto (paksuus n. 10 mm)
- Veg Tech Xerodrän-salaojamatto (suodatinkangas ylöspäin) (paksuus n. 17 mm)
- Vedeneristys VE80
  - Kerabit Juurisuojakermi, hiekkapintainen TL 2
  - Kerabit aluskermi TL 2 alustan mukaan, esim. Kerabit 3300 UTL / Kerabit 3200 UTL Fleece / Kerabit 3000 U
- Vedeneristysalusta, esimerkiksi raakaponttilaudoitus tai pontattu säänkestävä rakennuslevy
- Kantava alusrakenne rakennesuunnitelman mukaan

Mikäli vedeneristysluokka on VE80R lappeen keskimmäinen kermi limitetään 150 mm Kerabit 4000 UT Hitsi-kaistan kanssa.

08.10.2026 Kerabit Oy

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi /tuotteet