


Kerabit Rotskyddsmembran

Päivitetty 17.5.2021 Tulostettu 3.7.2024

Kerabit Rotskyddsmembran Grå är ett svetsbart gummibitumenmembran i produktklass 2 som används för att skydda tätskiktet i gröna tak mot rötter. Används som tillbehör till Kerabit Rotskyddsmembran med sandyta i till exempel uppvik och andra synliga detaljer som utsätts för solstrålning.

Stommen består av kraftig polyester och produkten har ströyta. Rotskyddsmembranet har testats i enlighet med EN 13948 (FLL-metod).

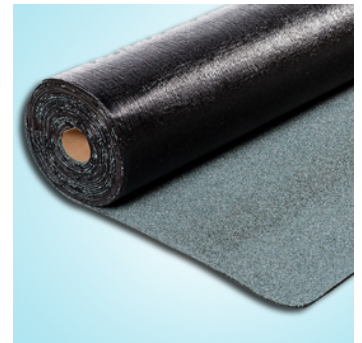

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Soprema NV
Ursprungsland	Belgien
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE
Produktklass	TL 2
Nominell tjocklek	3,9 mm
Nominell vikt	4400 g/m ²
Stomme	polyester
Ytskikt	skiffer
Rullstorlek	1 x 8 m / 8 m ²
Färger	grå
Förpackningar / pall	25 st
Vikt / förpackning	35,5 kg
Vikt / pall	1090 kg

Ytterligare information

Användningsobjekt

Produkten används på gröna tak och däck som tillbehör till Kerabit Rotskyddsmembran i till exempel uppvik och andra synliga detaljer som utsätts för solstrålning.

Minneslista

→ Gasolbrännare och hetarbetstillstånd