

Kerabit


Kerabit Sokkelikaistat

Päivitetty 25.4.2025 Tulostettu 29.4.2026

Kerabit Sokkelikaistat on tarkoitettu kapillaarikatkoksi anturan ja perustuksen sekä perustuksen ja seinien väliin. Kaistat on valmistettu kumibitumista ja niissä on hiekka- tai sirotepinta.

Sokkelikaistoja on saatavana laaja kokovalikoima, osa on hitsattavia.

Tuotteen Kerabit Sokkelikaista tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti. Tuote ei ole Joutsenmerkitty. Autamme mielellämme soveltuvien tuotteiden löytämisessä tapauskohtaisesti.

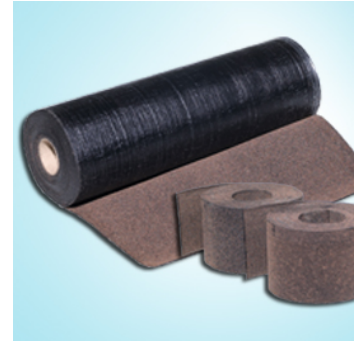

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
Ominaispaksuus	2,2 - 4,4 mm tuotteesta riippuen
Nimellispaino	2100 - 5000 g/m ² tuotteesta riippuen
Pintatyyppi	hiekk- tai liuskesirote
Rullakoko	0,1x10 m, 0,15x10 m, 0,20x10 m, 0,25x10 m, 0,33x8 m hits. tai 0,5x8 m hits.

Lisätiedot

Käyttökohteet

Kerabit Sokkelikaistat on tarkoitettu kapillaarikatkoksi anturan ja perustuksen sekä perustuksen ja seinien väliin.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat tulee suojata muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli + 40 °C rullat tulee säilyttää auringon valolta suojattuna.

Muistilista

Kerabit Tiivistysliima saumojen ja yksityiskohtien tiivistämiseen.