


# Kerabit

## Veg Tech Xerodrän - salaojamatto

Päivitetty 11.9.2023 Tulostettu 27.7.2024

Veg Tech Xerodrän on Xeroflor-maksaruohosammalkatoille tarkoitettu salaojamatto, jolla ei ole vedenpidätyskykyä. Sen paksuus on noin 17 mm. Tuote se on valmistettu suodatinkankaasta ja silmukkaverkosta. Xerodrän asennetaan ennen VT-Filt -huopamattoa ja Xeroflor sammal-maksaruohomattoa. Xerodrän-salaojamattorullat avataan, käännetään suodatinkangaspuoli ylöspäin ja asennetaan puskusaumoin.

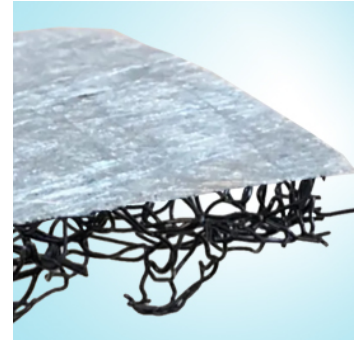

Tilaustuote.

### Tekniset tiedot

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Kerabit Oy, Lohjan tehdas  |
| Alkuperämaa                | Hollanti   |
| Valmistusmateriaali        | polypropyleenisuodatinkangas ja polyamidisilmukkaverkko  |
| Nimellispaksuus            | 17 mm  |
| Nimellispaino              | 390 g/m <sup>2</sup>   |
| Rullakoko                  | 1,0 x 50 m   |
| Vetolujuus                 | 6,0 kN/m (EN ISO 10319)  |
| Vedenvirtauskyky           | 5 % kaltevuudella 0,23 l/(s*m) ja 1 % kaltevuudella 0,05 l/(s*m), (EN 12958, 10 kPa kova/pehmeä) |
| Paino / pakkaus            | 19,5 kg/rll  |

### Lisätiedot

Tuotenumero 15994

**Arvioitu kestävyysaika:** vähintään 50 v (luonnonmaa-aines 4<pH<9 ja T<25 °C, EN 12224)

#### Varastointi

Xerodrän tulee säilyttää auringonvalolta suojattuna, voidaan varastoida sisä- tai ulkotiloissa.

#### Asennus

Xerodrän asennetaan ennen VT-Filt -huopamattoa ja Xeroflor-maksaruohosammalmattoa. Xerodrän-salaojamattorullat avataan, käännetään suodatinkangaspuoli ylöspäin ja asennetaan puskusaumoin. Katso ohje "Veg Tech -maksaruohosammalkaton asennuksesta". Lisätietoa ohjeesta "Viherkattotuotteiden asennuksesta ja huollosta".

## Kierrätys

Kierrätettävissä käytön jälkeen, suodatinkangas ja verkko voidaan irrottaa toisistaan.