

# Kerabit

## Kerabit Juurisuojakermi, hiekkapintainen

Päivitetty 14.6.2024 Tulostettu 14.6.2026


Kerabit Juurisuojakermi on tuoteluokan 2 hitsattava kumibitumikermi. Se on tarkoitettu viherkatoille ja -kansille, ja sitä käytetään suojaamaan viherkattojen vedeneristeitä juurilta.

Tukikerroksena on vahva polyesteri. Tuote on hiekkapintainen, ja se toimii viherkatoissa vedeneristyksen päällimmäisenä kerroksena.

Hiekkapintaisella kermillä päätysaumojen teko onnistuu sirotepintaista varmemmin, koska kasvien juuret voivat kulkeutua jopa pienemmästä huokosesta kuin vesi. Paras lopputulos saadaan, kun Juurisuojakermien päätysaumoissa alemman kermin sirote kuumennetaan ja painetaan lastalla bitumin sisään ennen sauman hitsaamista.

Suomessa valmistettu Kerabit Juurisuojakermi on testattu EN 13948 mukaisesti (FLL-menettely) ja se täyttää viherkattojen juurisuojalle asetetut tiukat vaatimukset.

Kerabit Juurisuojakermin yläpinnan molemmissa reunoissa on sirotteeton reuna. Toinen reuna jää näkyviin, joten juurisuojatut alueet on helppo tunnistaa jälkikäteenkin.

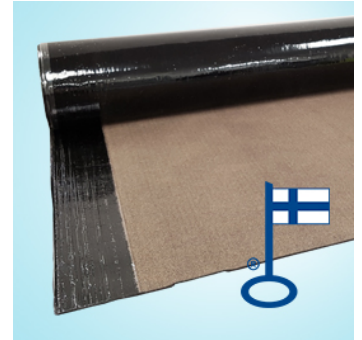

## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B <sub>ROOF</sub> (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-MS 170/4000 hits.
Tuoteluokka	TL 2
Nimellispaksuus	n. 3,5 mm
Nimellispaino	4000 g/m <sup>2</sup>
Tukikerroksen paino	170 g/m <sup>2</sup>
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	hiekkapintainen

# Kerabit

Rullakoko	1 x 10 m / 10 m <sup>2</sup>
Värit	hiekk
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	40 kg
Paino / lava	985 kg
Muuta huomioitavaa	testattu EN 13948 mukaisesti, FLL-menettely

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Tuotetta käytetään viherkatoilla ja -kansilla vedeneristyksen päällimmäisenä kerroksena.

### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

## Muistilista

- näkyvissä auringon säteille alttiiksi jäävissä yksityiskohdissa käytetään sirotepintaista tuotetta Kerabit Juurisuojakermi Harmaa
- nestekaasupoltin ja tulityölupa